



Caixilhos e sistemas para portas de correr

Catálogo 2012 | 2013



Caixilhos

Único
Único Design
Encontro
Encontro Design
Paralelo
Inverso
Pan. Único
Pan. Encontro

Ferragens

Easy Kits

Standard
Elegance
Elegance Glass
Style-M
Style-V
Division
Harmonio

Portas
Madeira
Vidro

Batentes
Madeira
Alumínio

**Portas de
segurança**

INTRODUÇÃO

A porta de correr tornou-se um elemento essencial em qualquer ambiente, devido à economia de espaço que proporciona e à facilidade na utilização.

Atráves deste conceito nasceu a marca OPENSOURCE em Portugal no ano 2005. Vocacionada no desenvolvimento de sistemas para portas de correr para interior e exterior.

Apresenta uma vasta gama de soluções de sistemas embutidos ou exteriores à parede, utilizando qualquer tipo de porta, madeira, vidro ou alumínio adaptando-se a todos os ambientes e estilos de decoração.

ÍNDICE

1 Economia de espaço

Caixilhos para portas de correr embutidas

- 2 - Único
- 3 - Único Design
- 4 - Encontro
- 5 - Encontro Design
- 6 - Paralelo
- 7 - Inverso
- 8 - Panorâmica Único
- 9 - Panorâmica Encontro

Easy kit para portas de correr

- 10 - Standard
- 11 - Elegance
- 12 - Elegance Glass
- 13 - Wood
- 14 - Style-M
- 15 - Style-V
- 16 - Inside
- 17 - Division
- 18 - Harmónio

Acessórios

- 20 - Trilhos e Acessórios

Portas

- 26 - Portas madeira | vidro

Ferragens

- 28 - Fechaduras | Conchas | Asas

Aros (batente) para portas de correr | abrir

- 30 - Aro (batente) madeira | Alumínio


Portas de segurança

- 36 - Portas de segurança e ficha técnica

Área técnica

- 38 - Fichas Técnicas


Caixilhos para portas de correr embutidas




Único - Pág. 2




Ún. Design. - Pág. 3




Encontro - Pág. 4




Enc. Design. - Pág. 5



Paralelo - Pág. 6



Inverso - Pág. 7




Pan. Único - Pág. 8




Pan. Encontro - Pág. 9


Easy Kit - Sistemas para portas de correr




Standard - Pág. 10




Elegance - Pág. 11




Elegance Glass - Pág. 12



Wood - Pág. 13



Style - M - Pág. 14



Style - V - Pág. 15




Inside - Pág. 16



Division - Pág. 17

Batente - Portas de abrir / Correr

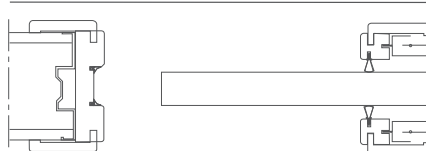


Aros - Pág. 30 à 35


ECONOMIA DE ESPAÇO

Com os caixilhos para portas de correr Openspace a porta oculta-se no interior da parede adquirindo elegância e funcionalidade, através de um simples deslizamento. Este sistema permite ter espaços mais amplos e versáteis.

ESPAÇO SEM OPENSACE

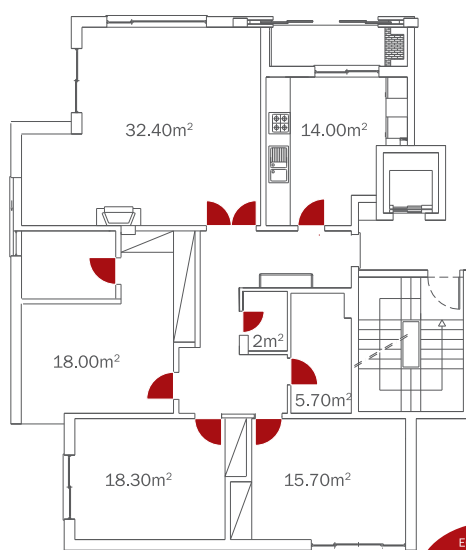


ESPAÇO COM OPENSACE

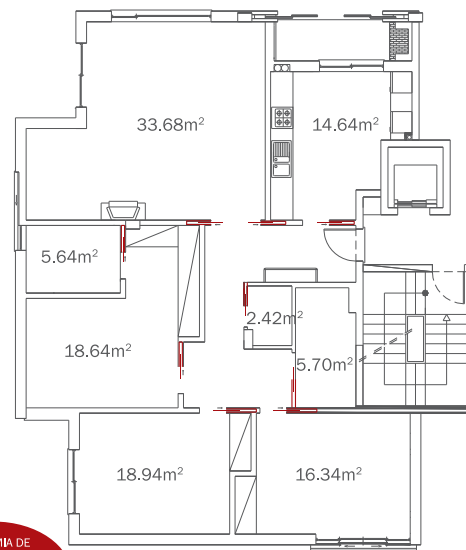

**ECONOMIA DE
5.54m²**
Na área habitável
deste apartamento




Caixilho para porta de correr embutidas

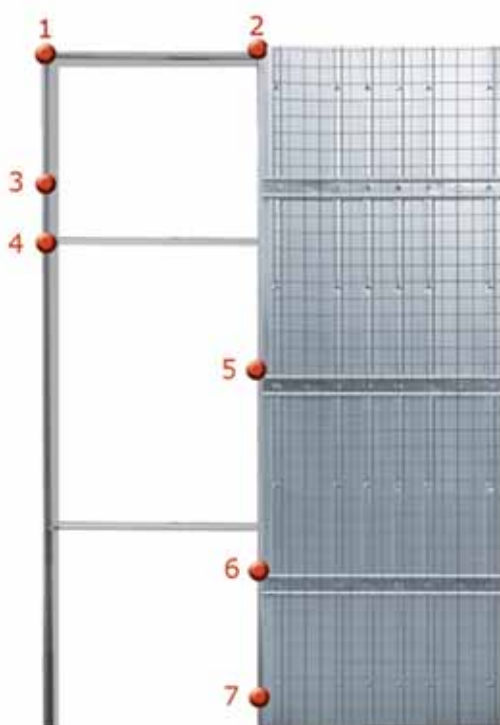

Legenda

- 1- Trilho superior em alumínio
- 2- Garras para fixação à parede de tijolo
- 3- Pré-batente metálico
- 4- Distanciador metálico
- 5- Marca da cota de nível 1,00 m
- 6- Embalagem dos Acessórios de montagem no interior do caixilho
- 7- Base inferior em alumínio com furação para guia inferior
- 8- Abertura da embalagem para controle dos acessórios de montagem

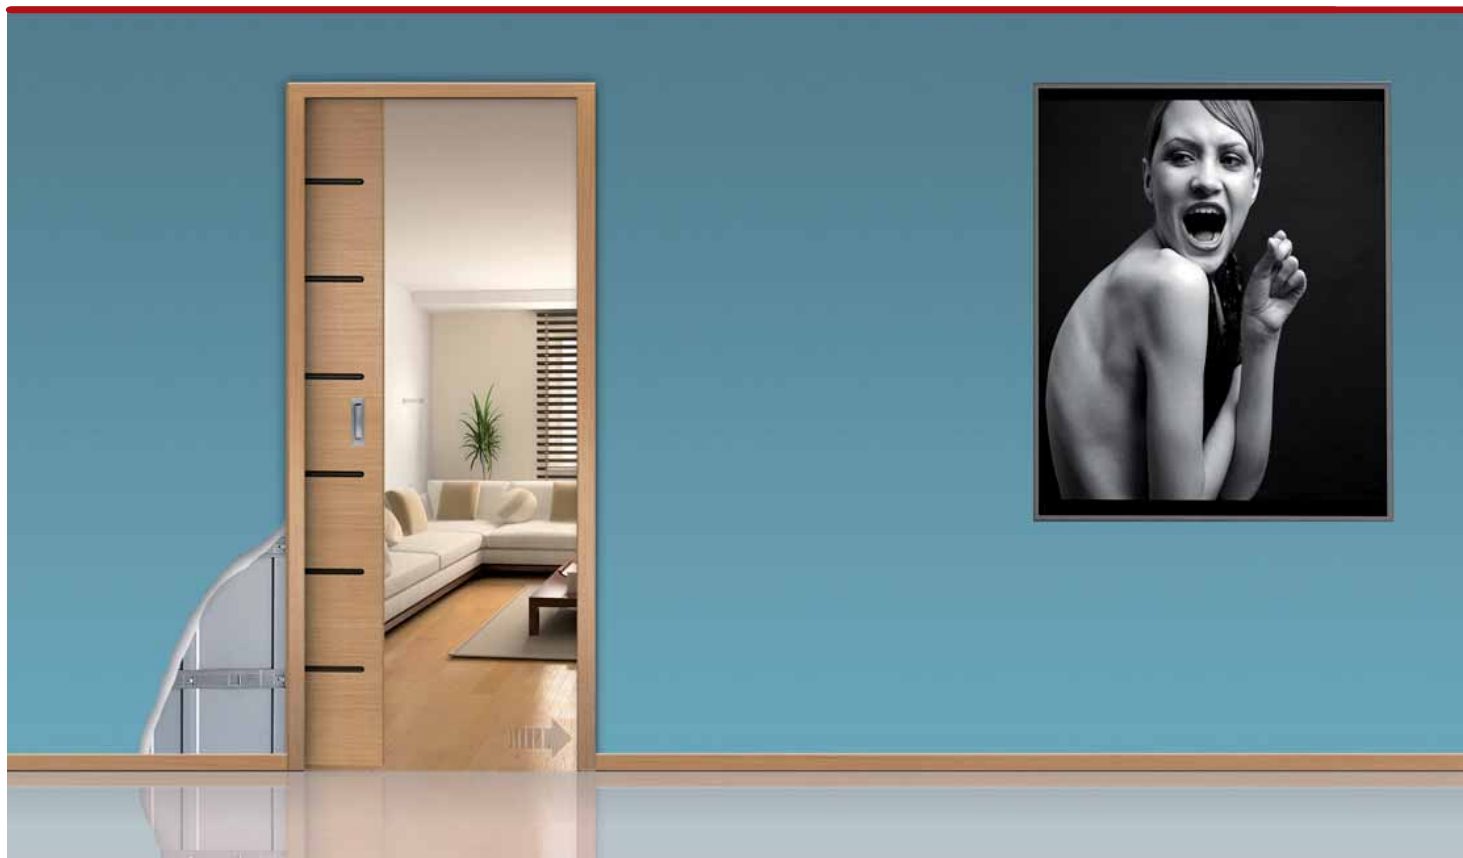

ÚNICO

É a base de toda a linha de produtos Openspace, composto por um caixilho para uma única porta que pode ser aplicado tanto à esquerda ou à direita da abertura do vão. A solução ideal para economizar espaço em cozinhas, lavabos, banheiros, despensas e qualquer espaço comercial e hoteleiro.

Opcional:

Aplicação do amortecedor Easy Soft  Consultar página: 23

DESENHO TÉCNICO



ESPESSURA

TIPO DE ACABAMENTO	INTERIOR CAIXILHO	EXTERIOR CAIXILHO	PAREDE ACABAMENTO (mín)*	PORTA (máx.)
GESSO ACARTONADO	49	70	96	35
	69	90	116	55
REBOCO	49	70	96	35
	69	90	116	55

***Nota:** As dimensões apresentadas são mínimas pois dependem do acabamento efetuado. Na versão para gesso acartonado consideramos a aplicação de uma placa BA13 de cada lado da estrutura. Na versão para reboco consideramos o limite mínimo para aplicação do reboco demarcado pelo rebordo da estrutura. A espessura final depende da quantidade de reboco aplicado e do revestimento final (p. ex. azulejo).



Versão
Reboco



Versão
Gesso acartonado
Drywall

O vão total de obra reduz 40 mm na largura quando a parede é gesso cartonado.

DIMENSÃO DA PORTA	VÃO LIVRE *	VÃO TOTAL DE OBRA
600x2000	575x2000	1300x2080
600x2100	575x2100	1300x2180
600x2400	575x2400	1300x2480
700x2000	675x2000	1500x2080
700x2100	675x2100	1500x2180
700x2400	675x2400	1500x2480
750x2000	725x2000	1600x2080
750x2100	725x2100	1600x2180
750x2400	725x2400	1600x2480
800x2000	775x2000	1700x2080
800x2100	775x2100	1700x2180
800x2400	775x2400	1700x2480
900x2000	875x2000	1900x2080
900x2100	875x2100	1900x2180
900x2400	875x2400	1900x2480
1000x2000	975x2000	2100x2080
1000x2100	975x2100	2100x2180
1000x2400	975x2400	2100x2480
1100x2000	1075x2000	2300x2080
1100x2100	1075x2100	2300x2180
1100x2400	1075x2400	2300x2480
1200x2000	1175x2000	2500x2080
1200x2100	1175x2100	2500x2180
1200x2400	1175x2400	2500x2480
1400x2000	1375x2000	2900x2080
1400x2100	1375x2100	2900x2180
1400x2400	1375x2400	2900x2480

Possibilidade de fabrico de medidas teto chão

* O vão livre de passagem é 25 mm inferior depois de aplicado o aro (batente).



ÚNICO DESIGN

Tem como base o caixilho do modelo ÚNICO. Não necessita a aplicação de aro (batente) com acabamento tradicional, sendo necessário um batente embutido em alumínio. Este modelo é uma alternativa, para ambientes minimalistas e modernos. Produto por encomenda.

Opcional:

Aplicação do amortecedor Easy Soft  Consultar página: 23

DESENHO TÉCNICO



ESPESSURA

TIPO DE ACABAMENTO	INTERIOR CAIXILHO	EXTERIOR CAIXILHO	PAREDE ACABAMENTO (mín)*	PORTA (máx.)
GESSO ACARTONADO	49	70	96	35
	69	90	116	55
REBOCO	49	70	96	35
	69	90	116	55

***Nota:** As dimensões apresentadas são mínimas pois dependem do acabamento efetuado. Na versão para gesso acartonado consideramos a aplicação de uma placa BA13 de cada lado da estrutura. Na versão para reboco consideramos o limite mínimo para aplicação do reboco demarcado pelo rebordo da estrutura. A espessura final depende da quantidade de reboco aplicado e do revestimento final (p. ex. azulejo).



Versão
Reboco



Versão
Gesso acartonado
Drywall

O vão total de obra reduz 40 mm na largura quando a parede é gesso cartonado.

DIMENSÃO DA PORTA	VÃO LIVRE *	VÃO TOTAL DE OBRA
600x2000	575x2000	1300x2080
600x2100	575x2100	1300x2180
600x2400	575x2400	1300x2480
700x2000	675x2000	1500x2080
700x2100	675x2100	1500x2180
700x2400	675x2400	1500x2480
750x2000	725x2000	1600x2080
750x2100	725x2100	1600x2180
750x2400	725x2400	1600x2480
800x2000	775x2000	1700x2080
800x2100	775x2100	1700x2180
800x2400	775x2400	1700x2480
900x2000	875x2000	1900x2080
900x2100	875x2100	1900x2180
900x2400	875x2400	1900x2480
1000x2000	975x2000	2100x2080
1000x2100	975x2100	2100x2180
1000x2400	975x2400	2100x2480
1100x2000	1075x2000	2300x2080
1100x2100	1075x2100	2300x2180
1100x2400	1075x2400	2300x2480
1200x2000	1175x2000	2500x2080
1200x2100	1175x2100	2500x2180
1200x2400	1175x2400	2500x2480
1400x2000	1375x2000	2900x2080
1400x2100	1375x2100	2900x2180
1400x2400	1375x2400	2900x2480

Possibilidade de fabrico de medidas teto chão

* O vão livre de passagem é 25 mm inferior depois de aplicado o aro (batente).



ENCONTRO

Sistema para duas portas pela aplicação de dois caixilhos um à esquerda e outro à direita da abertura do vão. É muito utilizado em separação de salas, escritórios e ateliers.

Opcional:

Colocação sistema de abertura simultânea das duas portas.

Aplicação do amortecedor Easy Soft  Consultar página: 23

DESENHO TÉCNICO



ESPESSURA

TIPO DE ACABAMENTO	INTERIOR CAIXILHO	EXTERIOR CAIXILHO	PAREDE ACABAMENTO (mín)*	PORTA (máx.)
GESSO ACARTONADO	49	70	96	35
	69	90	116	55
REBOCO	49	70	96	35
	69	90	116	55

***Nota:** As dimensões apresentadas são mínimas pois dependem do acabamento efetuado. Na versão para gesso acartonado consideramos a aplicação de uma placa BA13 de cada lado da estrutura. Na versão para reboco consideramos o limite mínimo para aplicação do reboco demarcado pelo rebordo da estrutura. A espessura final depende da quantidade de reboco aplicado e do revestimento final (p. ex. azulejo).



Versão
Reboco



Versão
Gesso acartonado
Drywall

DIMENSÃO DA PORTA	VÃO LIVRE	VÃO TOTAL DE OBRA
1200(600+600)x 2000	1165x2000	2470x2080
1200(600+600)x 2100	1165x2100	2470x2180
1200(600+600)x 2400	1165x2400	2470x2480
1400(700+700)x 2000	1365x2000	2870x2080
1400(700+700)x 2100	1365x2100	2870x2180
1400(700+700)x 2400	1365x2400	2870x2480
1500(750+750)x 2000	1465x2000	3070x2080
1500(750+750)x 2100	1465x2100	3070x2180
1500(750+750)x 2400	1465x2400	3070x2480
1600(800+800)x 2000	1565x2000	3270x2080
1600(800+800)x 2100	1565x2100	3270x2180
1600(800+800)x 2400	1565x2400	3270x2480
1800(900+900)x 2000	1765x2000	3670x2080
1800(900+900)x 2100	1765x2100	3670x2180
1800(900+900)x 2400	1765x2400	3670x2480
2000(1000+1000)x 2000	1965x2000	4070x2080
2000(1000+1000)x 2100	1965x2100	4070x2180
2000(1000+1000)x 2400	1965x2400	4070x2480
2200(1100+1100)x 2000	2165x2000	4470x2080
2200(1100+1100)x 2100	2165x2100	4470x2180
2200(1100+1100)x 2400	2165x2400	4470x2480
2400(1200+1200)x 2000	2365x2000	4870x2080
2400(1200+1200)x 2100	2365x2100	4870x2180
2400(1200+1200)x 2400	2365x2400	4870x2480
2800(1400+1400)x 2000	2765x2000	5670x2080
2800(1400+1400)x 2100	2765x2100	5670x2180
2800(1400+1400)x 2400	2765x2400	5670x2480

Possibilidade de fabrico de medidas teto chão

* O vão livre de passagem é 35 mm inferior depois de aplicado o aro (batente).

Dimensões em milímetros



ENCONTRO DESIGN

É um modelo semelhante ao atual ENCONTRO, mas com a particularidade de não necessitar a aplicação de aro (batente) com acabamento tradicional. Este modelo é uma linha alternativa, que transmite dinamismo e modernidade. Produto por encomenda

Opcional:

Colocação sistema de abertura simultânea das duas portas.

Aplicação do amortecedor Easy Soft  Consultar página: 23

DESENHO TÉCNICO



ESPESSURA

TIPO DE ACABAMENTO	INTERIOR CAIXILHO	EXTERIOR CAIXILHO	PAREDE ACABAMENTO (mín)*	PORTA (máx.)
GESSO ACARTONADO	49	70	96	35
	69	90	116	55
REBOCO	49	70	96	35
	69	90	116	55

***Nota:** As dimensões apresentadas são mínimas pois dependem do acabamento efetuado. Na versão para gesso acartonado consideramos a aplicação de uma placa BA13 de cada lado da estrutura. Na versão para reboco consideramos o limite mínimo para aplicação do reboco demarcado pelo rebordo da estrutura. A espessura final depende da quantidade de reboco aplicado e do revestimento final (p. ex. azulejo).



Versão
Reboco



Versão
Gesso acartonado
Drywall

DIMENSÃO DA PORTA	VÃO LIVRE *	VÃO TOTAL DE OBRA
1200(600+600)x2000	1165x2000	2470x2080
1200(600+600)x2100	1165x2100	2470x2180
1200(600+600)x2400	1165x2400	2470x2480
1400(700+700)x2000	1365x2000	2870x2080
1400(700+700)x2100	1365x2100	2870x2180
1400(700+700)x2400	1365x2400	2870x2480
1500(750+750)x2000	1465x2000	3070x2080
1500(750+750)x2100	1465x2100	3070x2180
1500(750+750)x2400	1465x2400	3070x2480
1600(800+800)x2000	1565x2000	3270x2080
1600(800+800)x2100	1565x2100	3270x2180
1600(800+800)x2400	1565x2400	3270x2480
1800(900+900)x2000	1765x2000	3670x2080
1800(900+900)x2100	1765x2100	3670x2180
1800(900+900)x2400	1765x2400	3670x2480
2000(1000+1000)x2000	1965x2000	4070x2080
2000(1000+1000)x2100	1965x2100	4070x2180
2000(1000+1000)x2400	1965x2400	4070x2480
2200(1100+1100)x2000	2165x2000	4470x2080
2200(1100+1100)x2100	2165x2100	4470x2180
2200(1100+1100)x2400	2165x2400	4470x2480
2400(1200+1200)x2000	2365x2000	4870x2080
2400(1200+1200)x2100	2365x2100	4870x2180
2400(1200+1200)x2400	2365x2400	4870x2480
2800(1400+1400)x2000	2765x2000	5670x2080
2800(1400+1400)x2100	2765x2100	5670x2180
2800(1400+1400)x2400	2765x2400	5670x2480

Possibilidade de fabrico de medidas teto chão

* O vão livre de passagem é 35 mm inferior depois de aplicado o aro (batente).

Dimensões em milímetros



PARALELO

Sistema para duas portas de correr paralelas.


Este sistema recolhe as duas portas através da sua sobreposição para uma única caixa embutida na lateral.

Existe a possibilidade de colocar um sistema de abertura simultânea das duas portas.

Opcional:

Aplicação do amortecedor Easy Soft  Consultar página: 23

DESENHO TÉCNICO



ESPESSURA

TIPO DE ACABAMENTO	INTERIOR CAIXILHO	EXTERIOR CAIXILHO	PAREDE ACABAMENTO (mín)*	PORTA (máx.)
GESSO CARTONADO	129	150	176	55
REBOCO	129	150	176	55

***Nota:** As dimensões apresentadas são mínimas pois dependem do acabamento efetuado. Na versão para gesso acartonado consideramos a aplicação de uma placa BA13 de cada lado da estrutura. Na versão para reboco consideramos o limite mínimo para aplicação do reboco demarcado pelo rebordo da estrutura. A espessura final depende da quantidade de reboco aplicado e do revestimento final (p. ex. azulejo).



Versão
Reboco




Versão
Gesso acartonado
Drywall

DIMENSÃO DA PORTA	VÃO LIVRE* *	VÃO TOTAL DE OBRA
1200(600+600)x 2000	1145x2000	1860x2080
1200(600+600)x 2100	1145x2100	1860x2180
1200(600+600)x 2400	1145x2400	1860x2480
1400(700+700)x 2000	1345x2000	2160x2080
1400(700+700)x 2100	1345x2100	2160x2180
1400(700+700)x 2400	1345x2400	2160x2480
1500(750+750)x 2000	1445x2000	2310x2080
1500(750+750)x 2100	1445x2100	2310x2180
1500(750+750)x 2400	1445x2400	2310x2480
1600(800+800)x 2000	1545x2000	2460x2080
1600(800+800)x 2100	1545x2100	2460x2180
1600(800+800)x 2400	1545x2400	2460x2480
1800(900+900)x 2000	1745x2000	2760x2080
1800(900+900)x 2100	1745x2100	2760x2180
1800(900+900)x 2400	1745x2400	2760x2480
2000(1000+1000)x 2000	1945x2000	3060x2080
2000(1000+1000)x 2100	1945x2100	3060x2180
2000(1000+1000)x 2400	1945x2400	3060x2480
2200(1100+1100)x 2000	2145x2000	3360x2080
2200(1100+1100)x 2100	2145x2100	3360x2180
2200(1100+1100)x 2400	2145x2400	3360x2480
2400(1200+1200)x 2000	2345x2000	3760x2080
2400(1200+1200)x 2100	2345x2100	3760x2180
2400(1200+1200)x 2400	2345x2400	3760x2480
2800(1400+1400)x 2000	2745x2000	4260x2080
2800(1400+1400)x 2100	2745x2100	4260x2180
2800(1400+1400)x 2400	2745x2400	4260x2480

Possibilidade de fabrico de medidas teto chão

* O vão livre de passagem é 55 mm inferior depois de aplicado o aro (batente).

Dimensões em milímetros

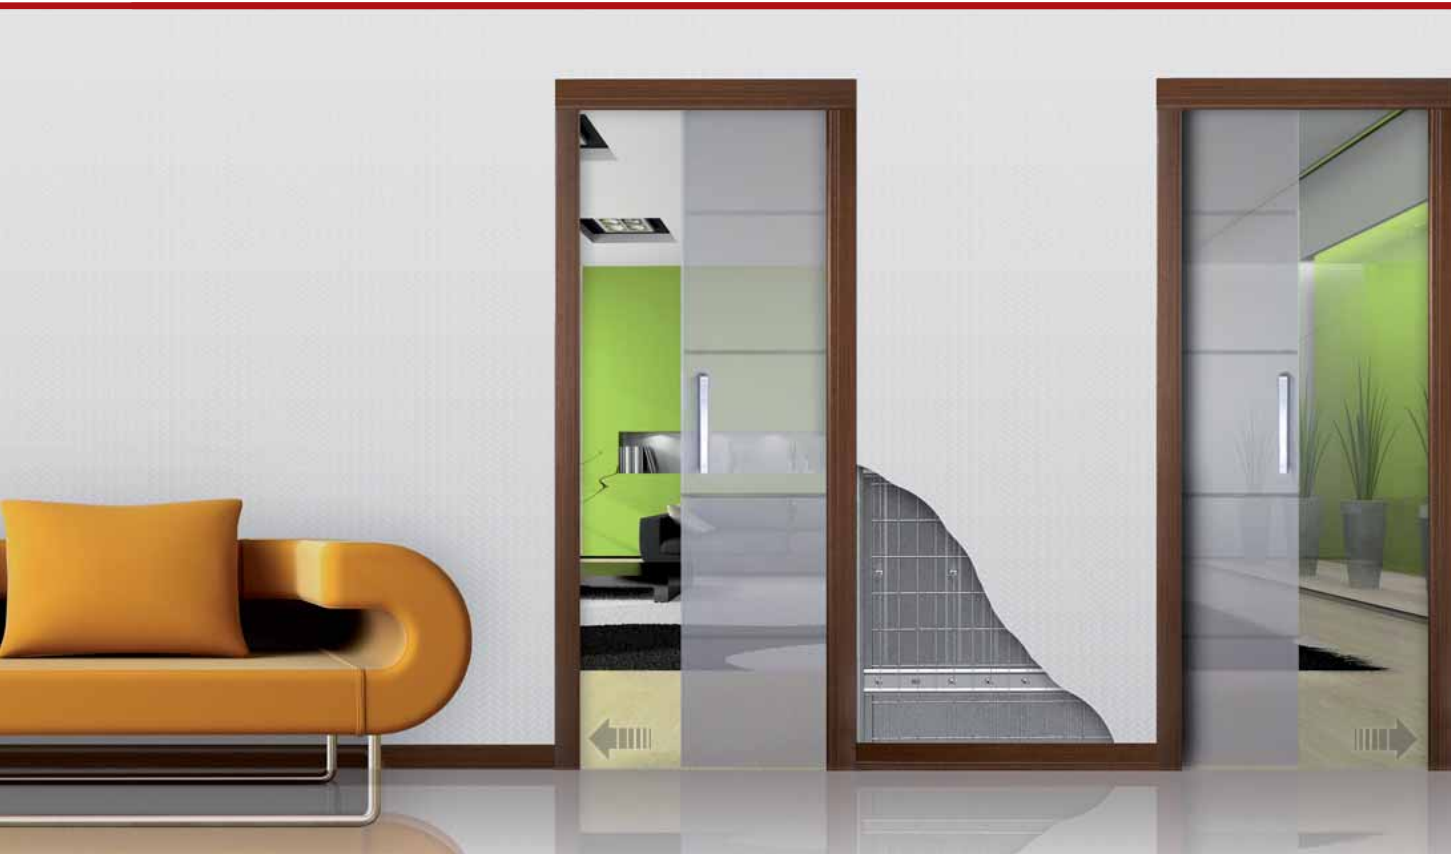

INVERSO

Sistema para duas portas de correr opostas com um caixilho embutido central. Permite colocar portas de correr em dois ambientes distintas utilizando o mesmo caixilho embutido.

Opcional:

Aplicação do amortecedor Easy Soft  Consultar página: 23

DESENHO TÉCNICO



ESPESSURA

TIPO DE ACABAMENTO	INTERIOR CAIXILHO	EXTERIOR CAIXILHO	PAREDE ACABAMENTO (mín)*	PORTA (máx.)
GESSO CARTONADO	129	150	176	55
REBOCO	129	150	176	55

***Nota:** As dimensões apresentadas são mínimas pois dependem do acabamento efetuado. Na versão para gesso acartonado consideramos a aplicação de uma placa BA13 de cada lado da estrutura. Na versão para reboco consideramos o limite mínimo para aplicação do reboco demarcado pelo rebordo da estrutura. A espessura final depende da quantidade de reboco aplicado e do revestimento final (p. ex. azulejo).



Versão
Reboco



Versão
Gesso acartonado
Drywall

DIMENSÃO DA PORTA	VÃO LIVRE * +	VÃO TOTAL DE OBRA
1200(600+600)x 2000	575x2000	1980x2080
1200(600+600)x 2100	575x2100	1980x2180
1200(600+600)x 2400	575x2400	1980x2480
1400(700+700)x 2000	675x2000	2280x2080
1400(700+700)x 2100	675x2100	2280x2180
1400(700+700)x 2400	675x2400	2280x2480
1500(750+750)x 2000	725x2000	2350x2080
1500(750+750)x 2100	725x2100	2350x2180
1500(750+750)x 2400	725x2400	2350x2480
1600(800+800)x 2000	775x2000	2580x2080
1600(800+800)x 2100	775x2100	2580x2180
1600(800+800)x 2400	775x2400	2580x2480
1800(900+900)x 2000	875x2000	2880x2080
1800(900+900)x 2100	875x2100	2880x2180
1800(900+900)x 2400	875x2400	2880x2480
2000(1000+1000)x 2000	975x2000	3180x2080
2000(1000+1000)x 2100	975x2100	3180x2180
2000(1000+1000)x 2400	975x2400	3180x2480
2200(1100+1100)x 2000	1075x2000	3480x2080
2200(1100+1100)x 2100	1075x2100	3480x2180
2200(1100+1100)x 2400	1075x2400	3480x2480
2400(1200+1200)x 2000	1175x2000	3780x2080
2400(1200+1200)x 2100	1175x2100	3780x2180
2400(1200+1200)x 2400	1175x2400	3780x2480
2800(1400+1400)x 2000	1375x2000	4380x2080
2800(1400+1400)x 2100	1375x2100	4380x2180
2800(1400+1400)x 2400	1375x2400	4380x2480

Possibilidade de fabrico de medidas teto chão

* O vão livre de passagem é 25 mm inferior depois de aplicado o aro (batente).
Dimensões em milímetros




PANORÂMICA ÚNICO

Sistema para embutir persianas e grades em janelas ou sacadas.


Estes elementos são essenciais na segurança de uma casa proporcionando tranquilidade e comodidade. Este sistema permite fechar a sua casa quando mais precisa e abri-la para o exterior embutindo as persianas e grades dentro da parede.

DESENHO TÉCNICO

Trilho Simples

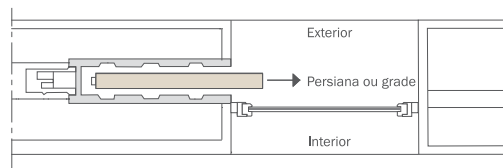

Trilho Duplo

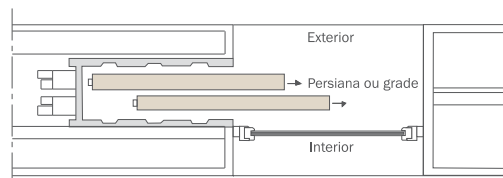

Corte Horizontal

ESPESSURA

* O vão livre de passagem é 25 mm inferior depois de aplicado o aro (batente).

TIPO DE TRILHO	INTERIOR CAIXILHO	EXTERIOR CAIXILHO	PAREDE C/ ACABAMENTO (mín.)	GRADE OU PERSIANA (máx.)
SIMPLES	69	90	116	55
DUPLO	129	150	176	55

DIMENSÃO DA PORTA	VÃO LIVRE *	VÃO TOTAL DE OBRA
600x1000	575x1000	1300x1080
600x2000	575x2000	1300x2080
600x2100	575x2100	1300x2180
600x2400	575x2400	1300x2480
700x1000	675x1000	1500x1080
700x2000	675x2000	1500x2080
700x2100	675x2100	1500x2180
700x2400	675x2400	1500x2480
750x1000	725x1000	1600x1080
750x2000	725x2000	1600x2080
750x2100	725x2100	1600x2180
750x2400	725x2400	1600x2480
800x1000	775x1000	1700x1080
800x2000	775x2000	1700x2080
800x2100	775x2100	1700x2180
800x2400	775x2400	1700x2480
900x1000	875x1000	1900x1080
900x2000	875x2000	1900x2080
900x2100	875x2100	1900x2180
900x2400	875x2400	1900x2480
1000x1000	975x1000	2100x1080
1000x2000	975x2000	2100x2080
1000x2100	975x2100	2100x2180
1000x2400	975x2400	2100x2480
1100x1000	1075x1000	2300x1080
1100x2000	1075x2000	2300x2080
1100x2100	1075x2100	2300x2180
1100x2400	1075x2400	2300x2480
1200x1000	1175x1000	2500x1080
1200x2000	1175x2000	2500x2080
1200x2100	1175x2100	2500x2180
1200x2400	1175x2400	2500x2480
1400x1000	1375x1000	2900x1080
1400x2000	1375x2000	2900x2080
1400x2100	1375x2100	2900x2180
1400x2400	1375x2400	2900x2480

Possibilidade de fabrico de medidas teto chão
Dimensões em milímetros




PANORÂMICA ENCONTRO

Sistema idêntico ao modelo panorâmica Único mas com duas ou quatro folhas com abertura de sentidos opostos. Estes elementos são essenciais na segurança de uma casa proporcionando tranquilidade e comodidade.


DESENHO TÉCNICO

Trilho Simples

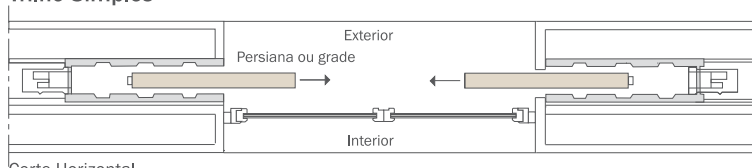

Corte Horizontal

Trilho Duplo

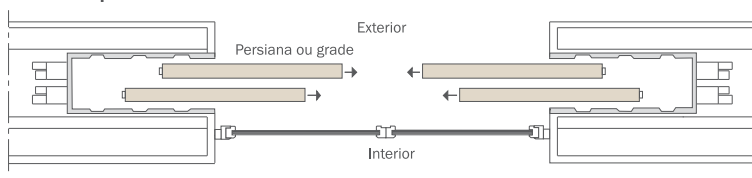

Corte Horizontal

* O vão livre de passagem é 35 mm inferior depois de aplicado o aro (batente).

ESPESSURA

TIPO DE TRILHO	INTERIOR CAIXILHO	EXTERIOR CAIXILHO	PARADE C/ ACABAMENTO (mín.)	GRADE OU PERSIANA (máx.)
SIMPLES	69	90	116	55
DUPLO	129	150	176	55

DIMENSÃO DA PORTA	VÃO LIVRE *	VÃO TOTAL DE OBRA
1200(600+600)x 1000	1165x1000	2470x 1080
1200(600+600)x 2000	1165x2000	2470x 2080
1200(600+600)x 2100	1165x2100	2470x 2180
1200(600+600)x 2400	1165x2400	2470x 2480
1400(700+700)x 1000	1365x1000	2870x 1080
1400(700+700)x 2000	1365x2000	2870x 2080
1400(700+700)x 2100	1365x2100	2870x 2180
1400(700+700)x 2400	1365x2400	2870x 2480
1500(750+750)x 1000	1465x1000	3070x 1080
1500(750+750)x 2000	1465x2000	3070x 2080
1500(750+750)x 2100	1465x2100	3070x 2180
1500(750+750)x 2400	1465x2400	3070x 2480
1600(800+800)x 1000	1565x1000	3270x 1080
1600(800+800)x 2000	1565x2000	3270x 2080
1600(800+800)x 2100	1565x2100	3270x 2180
1600(800+800)x 2400	1565x2400	3270x 2480
1800(900+900)x 1000	1765x1000	3670x 1080
1800(900+900)x 2000	1765x2000	3670x 2080
1800(900+900)x 2100	1765x2100	3670x 2180
1800(900+900)x 2400	1765x2400	3670x 2480
2000(1000+1000)x 1000	1965x1000	4070x 1080
2000(1000+1000)x 2000	1965x2000	4070x 2080
2000(1000+1000)x 2100	1965x2100	4070x 2180
2000(1000+1000)x 2400	1965x2400	4070x 2480
2200(1100+1100)x 1000	2165x1000	4470x 1080
2200(1100+1100)x 2000	2165x2000	4470x 2080
2200(1100+1100)x 2100	2165x2100	4470x 2180
2200(1100+1100)x 2400	2165x2400	4470x 2480
2400(1200+1200)x 1000	2365x1000	4870x 1080
2400(1200+1200)x 2000	2365x2000	4870x 2080
2400(1200+1200)x 2100	2365x2100	4870x 2180
2400(1200+1200)x 2400	2365x2400	4870x 2480
2800(1400+1400)x 1000	2765x1000	5670x 5670
2800(1400+1400)x 2000	2765x2000	5670x 5670
2800(1400+1400)x 2100	2765x2100	5670x 5670
2800(1400+1400)x 2400	2765x2400	5670x 5670

Possibilidade de fabrico de medidas teto chão
Dimensões em milímetros



EASY KIT STANDARD - 70 kg

Kit para porta de correr em madeira ou vidro. Fixação à parede.


Kit composto:

- 1 Trilho em alumínio
- Suportes de trilho reguláveis *
- 2 Chapas de suporte para porta madeira
- 2 Carros
- 1 Batente para trilho
- 1 Freio

*Quantidade variável dependendo do comprimento do kit.

Nota: Para porta de vidro necessita de um kit opcional composto por pinças em alumínio para suporte do vidro. (ver página 25)

DESENHO TÉCNICO

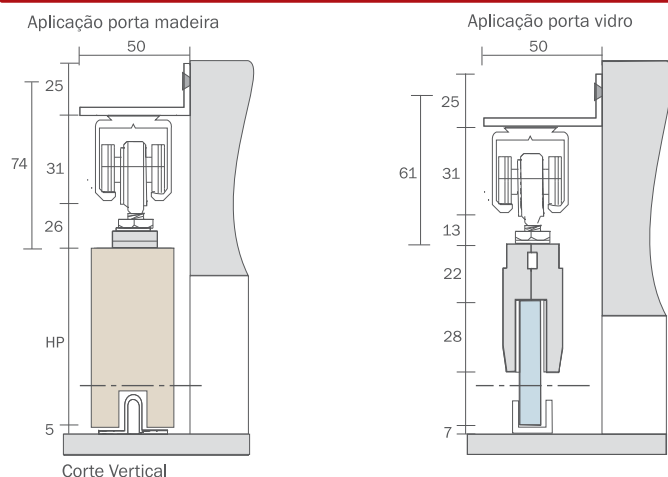


Kit 1 PORTA

LARGURA DA PORTA	COMPRIMENTO DO KIT
600 - 700	1400
750 - 800	1600
900 - 1000	2000
1100 - 1200	2400
1300 - 1400	2800

Kit 2 PORTAS

LARGURA DA PORTA	COMPRIMENTO DO KIT
600 - 700	2800
750 - 800	3200
900 - 1000	4000
1100 - 1200	4800
1300 - 1400	5600

Dimensões em milímetros

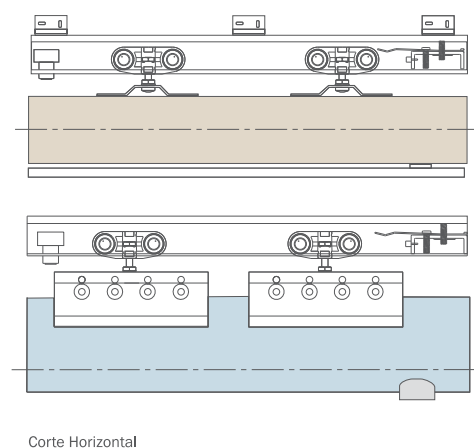



EASY KIT ELEGANCE - 80 Kg




Kit para porta de correr de madeira ou vidro com aba (sanefa) em alumínio.
Disponível em 2 modelos de fixação: Parede | Teto

Kit Composto:

- 1 Trilho em alumínio
- 1 Aba (sanefa) em alumínio
- 2 Tampas laterais (só fornecido no kit para fixação à parede).
- Suportes de trilho reguláveis
- 2 Chapas de suporte para porta madeira
- 2 Carros
- 1 Batentes para trilho
- 1 Freio

Nota: Para porta de vidro necessita de um kit opcional composto por pinças em alumínio para suporte do vidro. (ver página 25)

DESENHO TÉCNICO

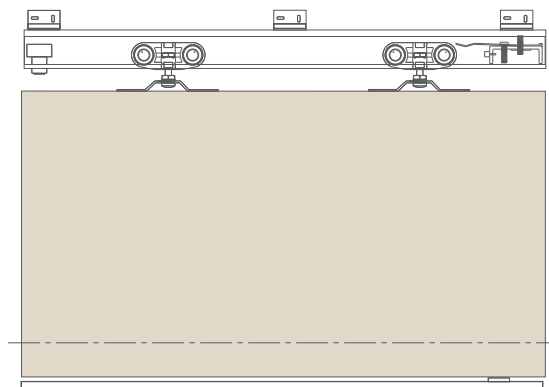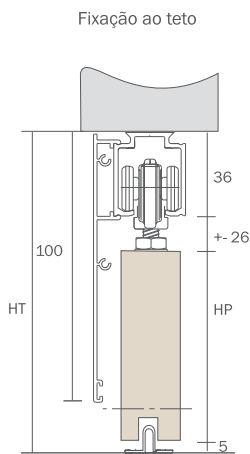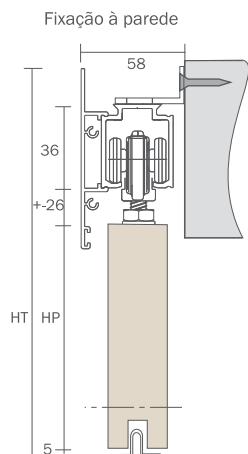

Kit 1 PORTA

LARGURA DA PORTA	COMPRIMENTO DO KIT
600 - 700	1400
750 - 800	1600
900 - 1000	2000
1100 - 1200	2400
1300 - 1400	2800

Kit 2 PORTAS

LARGURA DA PORTA	COMPRIMENTO DO KIT
600 - 700	2800
750 - 800	3200
900 - 1000	4000
1100 - 1200	4800
1300 - 1400	5600

Dimensões em milímetros




EASY KIT ELEGANCE GLASS

Kit para porta de correr em vidro com fixação à parede.

Kit Composto:

- 1 Trilho em alumínio
- Suportes de trilho reguláveis
- 1 Aba (sanefa) em alumínio anodizado
- 2 Tampas laterais
- 1 Kit de pinça contínua
- Guia inferior p/vidro
- 2 Carros
- 2 Freios para trilho

Nota: Aplicação de vidro temperado de 8 | 10 mm de espessura.

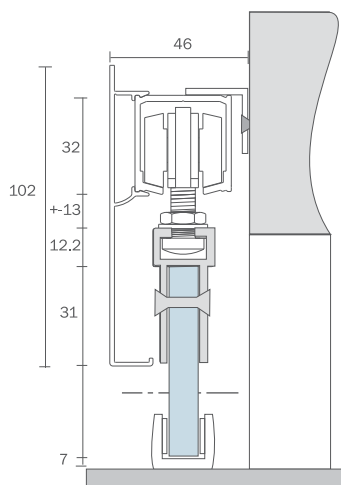

Kit 1 PORTA


LARGURA DA PORTA	COMPRIMENTO DO KIT
600 - 700	1400
750 - 800	1600
900 - 1000	2000
1100 - 1200	2400
1300 - 1400	2800

Kit 2 PORTAS

LARGURA DA PORTA	COMPRIMENTO DO KIT
600 - 700	2800
750 - 800	3200
900 - 1000	4000
1100 - 1200	4800
1300 - 1400	5600

Dimensões em milímetros

DESENHO TÉCNICO

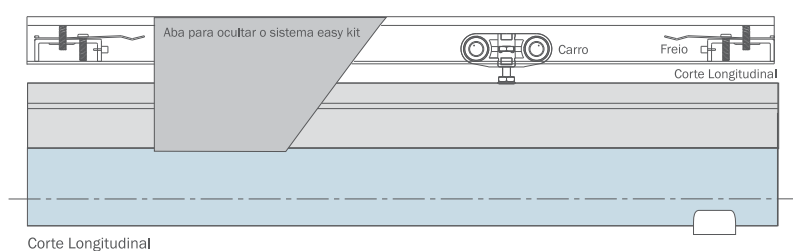

Nota: Consulte os modelos de portas de vidro disponíveis na pág. 27.



EASY KIT WOOD

Kit para porta de correr com prumada (batente) e aba (sanefa) em madeira.


- Ideal para remodelações de interiores.
- Sentido de abertura reversível esquerda / direita
- Possível aplicação de fechadura.
- Fixação à parede.
- Acabamento sem verniz ou pré-lacado, lacado a branco.
- Outras cores sob consulta.

Kit Composto:

- 1 Aba (sanefa)
- 1 Prumada (batente)
- 1 Trilho em alumínio
- 1 Guia inferior com parafusos e buchas
- 2 Suportes para porta
- 2 Carros
- 2 Batentes para trilho
- 1 Freio

* Porta não incluída


DESENHO TÉCNICO

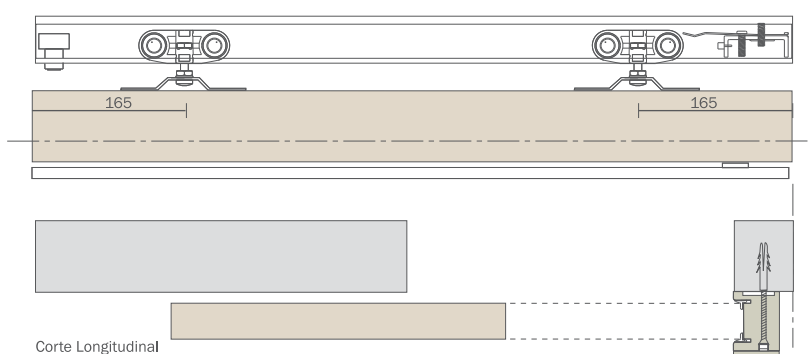

Kit 1 PORTA

LARGURA MÁX. PORTA	ALTURA MÁXIMA
1000	2100

Dimensões em milímetros

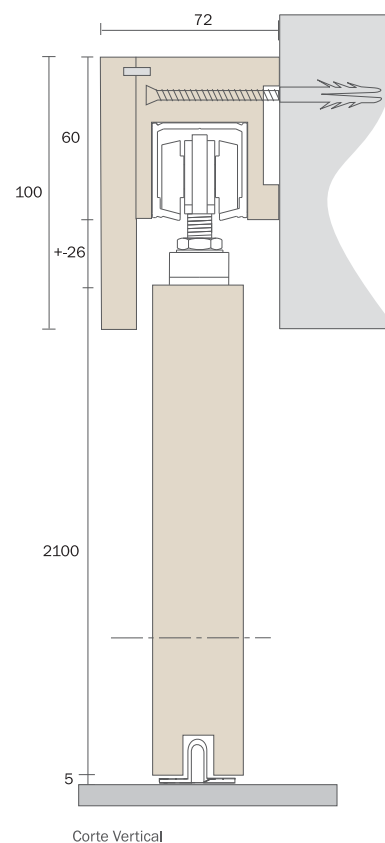



EASY KIT STYLE - M

Sistema para porta de correr em aço para porta em madeira até 60 kg.


Kit Composto:

- Varão em inox AISI 304
- 2 roldanas superiores
- 3 Suportes de parede
- 1 guia inferior
- 2 batentes de varão

Espessura de porta de 25 a 50mm

* Porta não incluída

DESENHO TÉCNICO

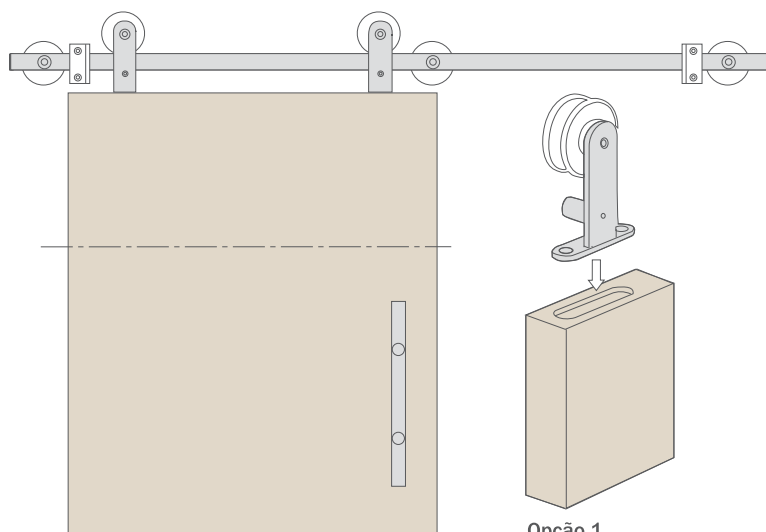


Vista de frontal

Opção 1

Roldana cantos redondos

Opção 2

Roldana cantos rectos

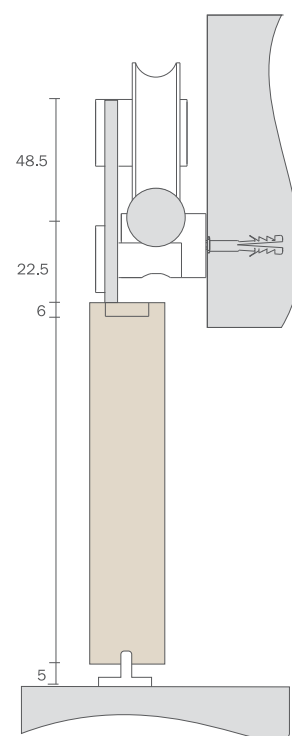

LARGURA
DA PORTA

600 - 800

COMPRIMENTO
DO KIT

1650

Outras medidas sob consulta

Dimensões em milímetros



EASY KIT STYLE - V

Sistema para porta de correr em aço para porta em vidro até 60 kg.

Kit composto:

- Varão em inox AISI 304
- 2 Roldanas superiores
- 3 Suportes de parede
- 1 guia inferior
- 2 Batentes de varão

Aplicação de vidro temperado 8-12 mm (ver modelos na página 27)

**LARGURA
DA PORTA**


600 - 800

**COMPRIMENTO
DO KIT**


1650

Outras medidas sob consulta
Dimensões em milímetros

DESENHO TÉCNICO

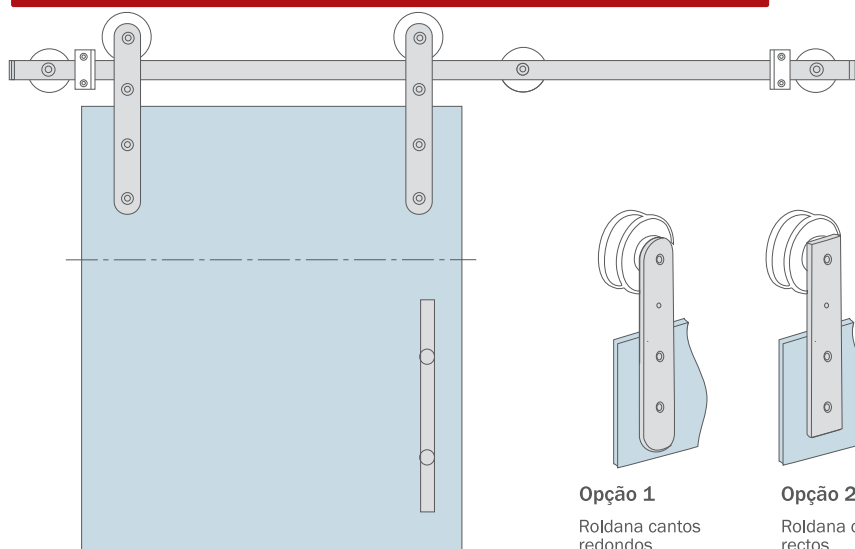

Vista frontal

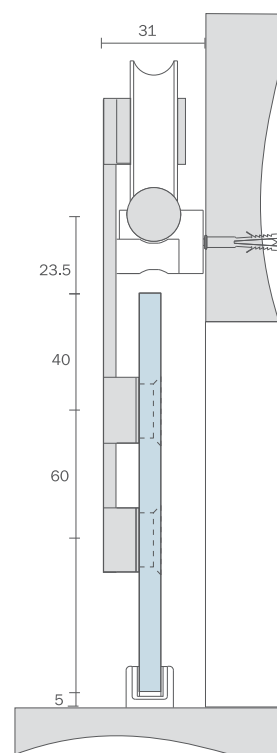



EASY KIT INSIDE

Sistema especialmente criado para ser embutido no teto falso em gesso acartonado. Aplicável em portas de correr de madeira ou vidro.

- Trilho em alumínio para fixar no teto falso
- Acabamento em anodizado prata
- Capacidade 120 Kg por porta
- Portas de madeira desde 35 mm de espessura
- Portas de vidro de 8 a 10 mm
- Varão enroscado não incluído
- * Porta não incluída

Nota: Acessórios vendidos separadamente consulte as pág. 22 à 25


Disponível em kit de:

2000 | 3000 | 4000 | 6000 mm

Legenda


HT - Altura Total

HP - Altura da porta



Aplicação porta de vidro

Cálculo da altura da porta de vidro
 $HP = HT - 30$



Aplicação porta de madeira


Cálculo da altura da porta de madeira
 $HP = HT - 10$

Easy Kit Inside DV - Porta de Vidro + fixo


Sistema de embutir no teto com aplicação de porta e painel fixo em vidro.

- Trilho em alumínio para fixar no teto falso
- Acabamento em anodizado prata
- Capacidade 120 Kg por porta
- Portas de vidro de correr 8 a 10 mm
- Vidro fixo de 8 a 12 mm
- Varão enroscado não incluído

Nota: Acessórios vendidos em separado consulte as pág. 22 à 25

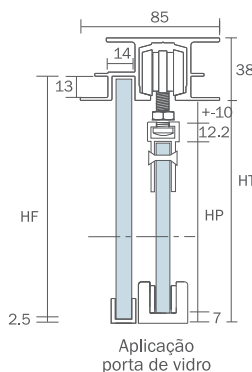

Aplicação porta de vidro

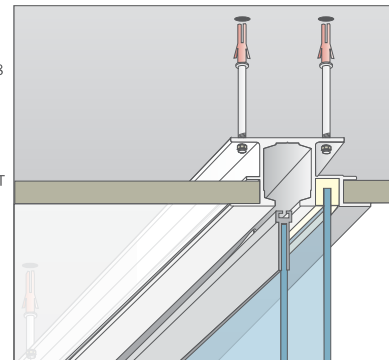

Cálculo de altura dos vidros
 $HP = HT - 30$ mm
 $HF = HT + 11$

Legenda

HT - Altura Total

HP - Altura da porta

HF - Altura do painel fixo

Disponível em kit de:

2000 | 3000 | 4000 | 6000 mm



EASY KIT DIVISION

Sistema de trilho para portas de correr que permite colocar uma ou duas portas em vidro com um painel fixo.


- Solução para fixação ao teto
- Capacidade 80 kg por porta
- Vidro para porta de correr 8 ou 10 mm
- Vidro fixo de 8 a 12 mm
- Acabamento em anodizado prata

Nota: Acessórios vendidos separadamente consulte as pág. 22 à 25.




Disponível em kit de:

2000 | 3000 | 4000 | 6000 mm

Exemplo de Aplicação

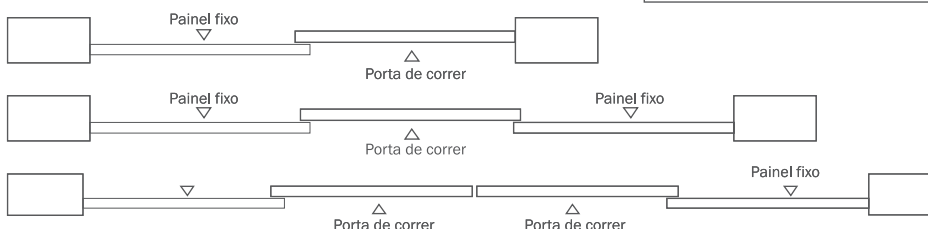

Desenho Técnico

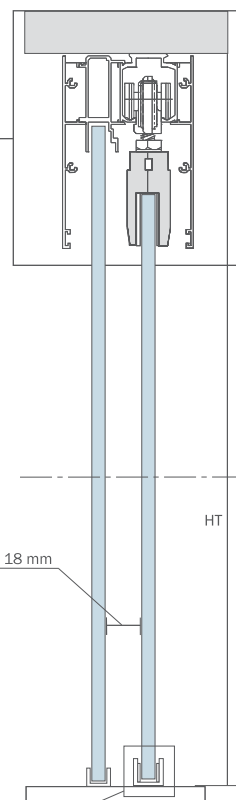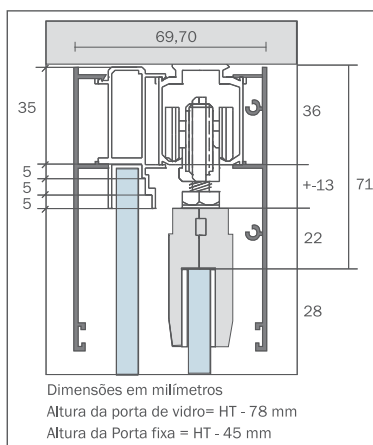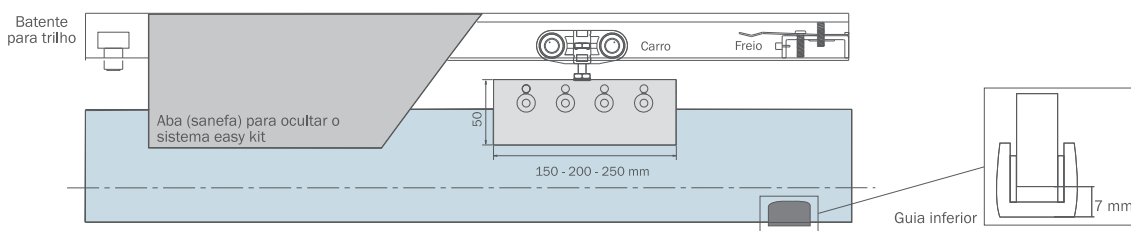



EASY KIT HARMONIO

Harmonio de extremidade (tipo sanfona)



Sistema para portas em harmonio de extremidade


- Disponível em 2 modelos de trilho superior
- Trilho inferior de embutir no pavimento **
- Portas de madeira desde 35 mm de espessura
- Largura máxima da porta 800 mm
- Altura máxima 2600 mm
- Peso máximo por porta 40 kg

Nota: A quantidade de ferragens e acessórios, dependem da dimensão do vão e do número de folhas.



** No caso de 2 portas não necessita de guia inferior.

* Portas não incluídas

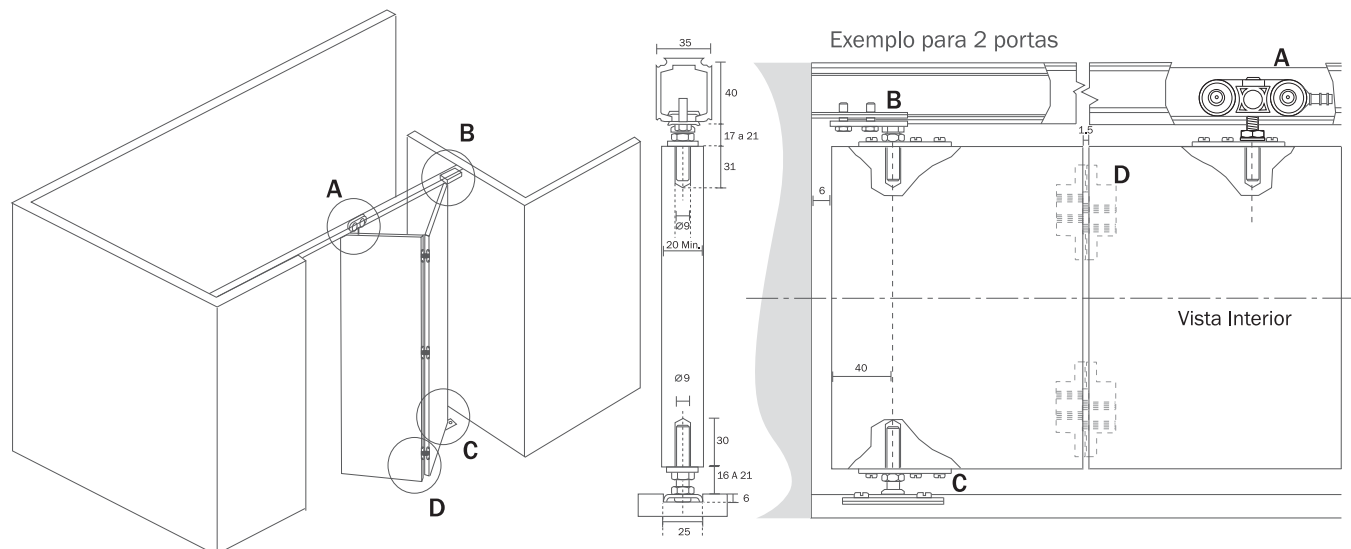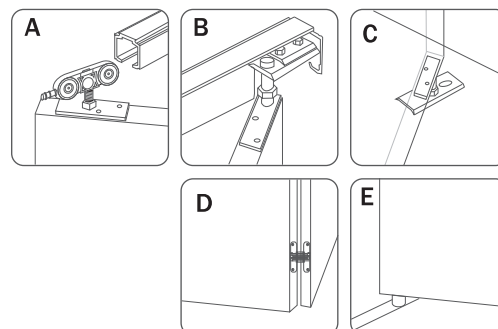

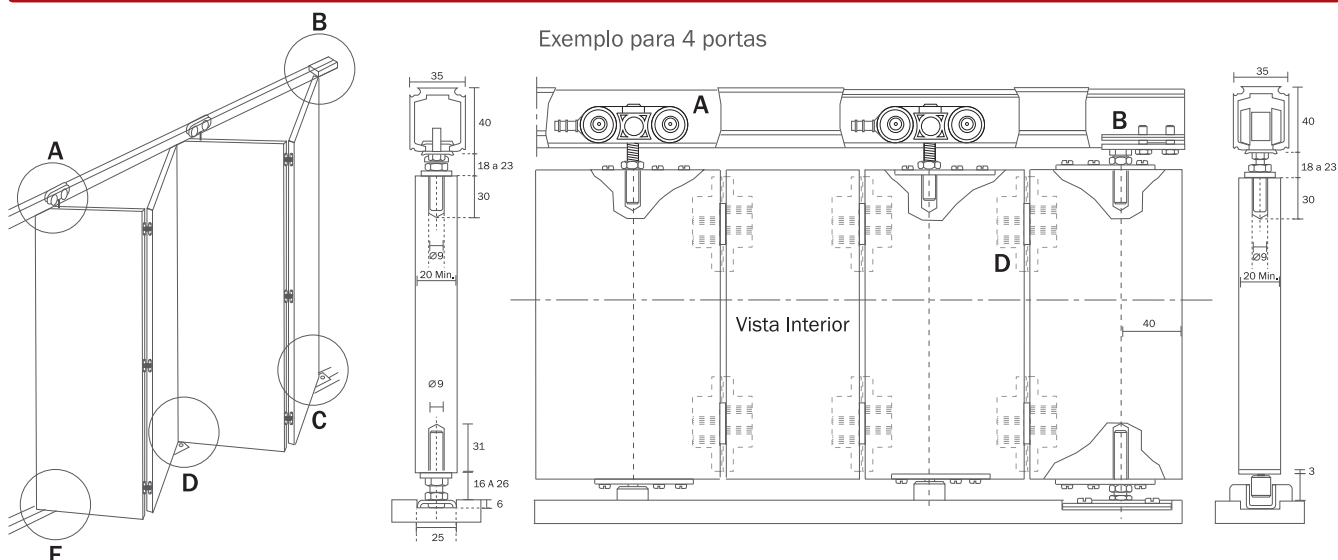


Trilho nº5



- **Características:**
 - Trilho em alumínio
 - Capacidade máxima de 120 kg

Comprimento	Acabamento
4000	Anodizado Prata
6000	Anodizado Prata

Trilho nº6

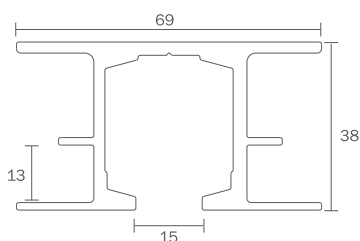


- **Características:**
 - Trilho em alumínio para porta de correr embutidas no teto falso.
 - Capacidade para portas até 120 kg.

Comprimento	Acabamento
2000	Anodizado Prata
3000	Anodizado Prata
4000	Anodizado Prata
6000	Anodizado Prata

Dimensões em milímetros

Trilho inferior 20x20



- **Características:**
Trilho em alumínio para embutir no pavimento.

Comprimento	Acabamento
3000	Anodizado Prata
6000	Anodizado Prata

Kit para 2 Portas




- **Características:**
Kit para 2 portas em harmonio de extremidade.
Composto por: 1 carro, 1 pivot inferior, 1 pivot superior.

Kit para 4 Portas



- **Características:**
Kit para 4 portas em harmonio de extremidade.
Composto por: 2 carros, 1 pivot inferior, 1 pivot superior,
1 casquilho inferior

Trilho nº 2 - 70 kg




Características:

Trilho em alumínio para porta de correr
Capacidade para portas até 70 kg.

Comprimento	Acabamento
5000	Alumínio Natural

Trilho nº 4 - 80 kg




Características:

Trilho em alumínio para porta de correr
Capacidade para portas até 80 kg.

Comprimento	Acabamento
2000	Anodizado Prata
3000	Anodizado Prata
4000	Anodizado Prata
6000	Anodizado Prata

Nota: Possibilidade de aplicação abas (sanefas) em alumínio. (Ver modelos)

Trilho nº 5 - 120 kg




Características:

Trilho em alumínio para porta de correr
Capacidade para portas até 120 kg.

Comprimento	Acabamento
4000	Anodizado Prata
6000	Anodizado Prata

Nota: Possibilidade de aplicação abas (sanefas) em alumínio. (Ver modelos)

Trilho nº 6 - 120 kg


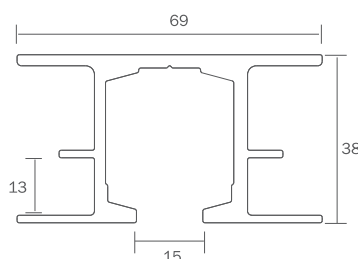


Características:

Trilho em alumínio para porta de correr embutidas
no teto falso.
Capacidade para portas até 120 kg.

Comprimento	Acabamento
2000	Anodizado Prata
3000	Anodizado Prata
4000	Anodizado Prata
6000	Anodizado Prata

Trilho nº 7 - 120 kg

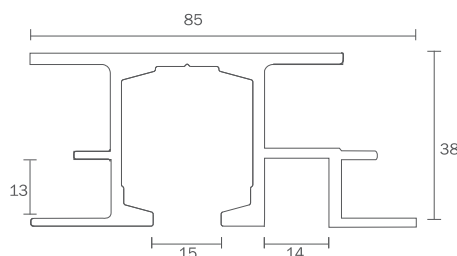


Características:

Trilho em alumínio para porta de correr embutidas
no teto falso. Capacidade para portas até 120 kg.

Comprimento	Acabamento
2000	Anodizado Prata
3000	Anodizado Prata
4000	Anodizado Prata
6000	Anodizado Prata

Trilho nº 8 - 80 kg



Características:


Trilho em alumínio para porta de correr
Capacidade para portas até 80 kg.

Comprimento	Acabamento
6000	Anodizado Prata

Nota: Possibilidade de aplicação abas (sanefas) em alumínio. (Ver modelos)

Dimensões em milímetros

Trilho duplo nº9 - 80Kg





Nota: Possibilidade de aplicação abas (sanevas) em alumínio. (Ver modelos)

Características:

Trilho em alumínio para porta de correr vidro ou fenólico.
Capacidade para portas até 80 kg.

Comprimento	Acabamento
2000	Anodizado Prata
3000	Anodizado Prata
4000	Anodizado Prata
6000	Anodizado Prata

Trilho duplo nº10 - 120Kg

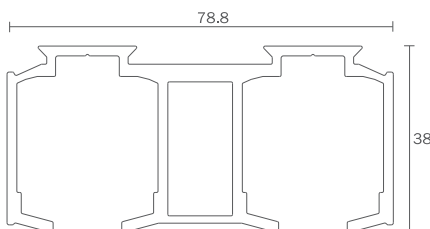


Nota: Possibilidade de aplicação abas (sanevas) em alumínio. (Ver modelos)

Características:

Trilho em alumínio para porta de correr em madeira
Capacidade para portas até 120kg.

Comprimento	Acabamento
2000	Anodizado Prata
3000	Anodizado Prata
4000	Anodizado Prata
6000	Anodizado Prata

Trilho duplo nº 11 - 120Kg

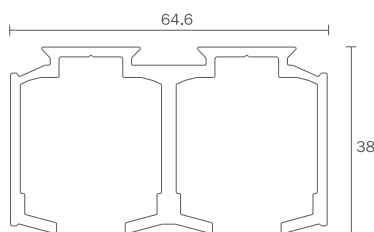


Nota: Possibilidade de aplicação abas (sanevas) em alumínio. (Ver modelos)

Características:

Trilho duplo em alumínio para porta de correr de vidro
Capacidade para portas até 120 kg.

Comprimento	Acabamento
2000	Anodizado Prata
3000	Anodizado Prata
4000	Anodizado Prata
6000	Anodizado Prata

Aba (sanefa) nº 05




Características:

Aba (sanefa) em alumínio para aplicação em qualquer modelo de trilho.
Aplicável apenas em portas de vidro com pinça contínua.
Fixação do trilho à lateral da parede.

Comprimento	Acabamento
6000	Anodizado Prata

Aba (sanefa) nº 02




Características:

Aba (sanefa) em alumínio para aplicação em qualquer modelo de trilho.
Aplicável em portas de madeira ou vidro com fixação ao teto.

Comprimento	Acabamento
2000	Anodizado Prata
3000	Anodizado Prata
4000	Anodizado Prata
6000	Anodizado Prata

Aba (sanefa) nº 06




Características:

Aba (sanefa) em alumínio para aplicação em qualquer modelo de trilho.
Aplicável em portas de madeira e fixação à parede

Comprimento	Acabamento
4000	Anodizado Prata
6000	Anodizado Prata
4000	Anodizado Prata
6000	Anodizado Prata

Tampa lateral de sanefa para Trilho de correr



Características:

Tampa lateral para acabamento do trilho para porta de correr com aba (sanefa).

A	B	Aplicação	Acabamento
57,5	102	Trilho nº 4	Cromado mate
45,5	102	Trilho nº 8	Cromado mate

Kit de acessórios p/ trilho de porta de correr



Características:

2 carros, 1 Batente para trilho, 1 freio, 1 Guia inferior. 2 suportes e parafusos para fixação. Roldanas com 4 rolamentos de agulhas.

Capacidade de carga (Kg)	Aplicação
70	trilho nº 2
80	trilho nº 4
80	trilho nº 8

Kit de acessórios p/ calha de porta de correr 120 kg



Características:

2 carros, 2 freio, 1 guia inferior, 2 suportes e parafusos para fixação. Aplicação no trilho para portas de correr 5|6 |7|9|10|11

Capacidade de carga (Kg)	Aplicação
120	trilho nº 5 6 7 9 10 11

Kit de acessórios para caixilhos Openspace




Características:

2 carros, 2 Batentes para porta, 1 freio, 1 Guia inferior, 2 suportes e parafusos para fixação. Roldanas com 4 rolamentos de agulhas.

Capacidade de carga (Kg)	Aplicação
80	Caixilho Openspace

Carro para porta correr




Características:

Carro para portas de correr corpo e rodas em nylon com rolamentos de agulhas.

Capacidade de carga (Kg)	Aplicação
70	trilho nº 2
80	trilho nº 4
80	trilho nº 8

Carro para porta correr




Características:

Carro com rolamentos de agulhas.

Capacidade de carga (Kg)	Aplicação
120	trilho nº 5 6 7 9 10 11

Freio para carro nº5




Características:

Freio em plástico para carro nº5

Aplicação	Acabamento
trilho nº 5 6 7 9 10 11	Plástico

Freio para porta de correr

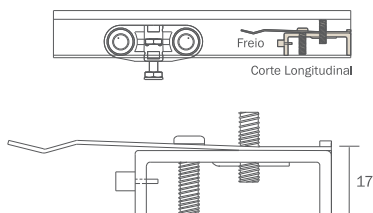


- Características:**

Freio com afinação da intensidade de travagem.

Aplicação	Acabamento
Trilho nº 2	Inox
Trilho nº 4	inox
Trilho nº 8 caixilho	Inox

Freio para porta de correr com amortecedor Easy Soft

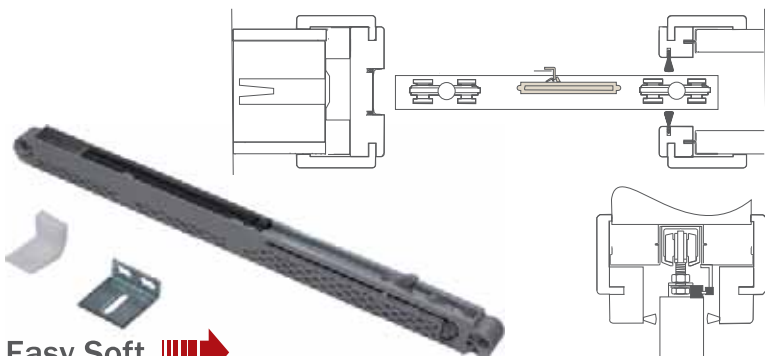


- Características:**

Freio com amortecedor para aplicação nos caixilhos de portas de correr. Aplicável apenas em portas de madeira.

Peso da Porta	Aplicação
40 Kg	Caixilho Openspace
80 Kg	Caixilho Openspace

Easy Soft

Guia Inferior para porta em madeira




- Características:**

Guia metálica para porta de correr em madeira.
Colocação no pavimento.
Necessita de rasgo inferior na porta


Aplicação	Acabamento
Portas de madeira	Zincado

Guia Inferior para porta em madeira




- Características:**

Guia para porta de correr em madeira.
Aplicação sem necessidade de rasgo inferior na porta





Porta 35 mm



Porta 40 mm

Batente para trilho




- Características:**

Batente de trilho limitador do curso da porta.

Aplicação	Acabamento
Trilho nº 2 4 8	Borracha preta

Batente para porta




- Características:**

Batente em borracha para colocação na porta de correr em madeira

Aplicação	Acabamento
Porta de madeira	Borracha preta

Trilho inferior PVC

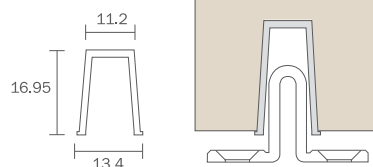

Características:


Perfil inferior em PVC para embutir na base da porta de madeira para porta de correr.

Comprimento: 2500 mm

Cor: Transparente

Aplicação	Acabamento
Porta Madeira	PVC

Suporte para porta




Características:

Chapa metálica para fixação da porta de correr em madeira. Espessura mínima de 23 mm.

Aplicação	Acabamento
Porta Madeira	Zincado

Suporte de embutir na porta

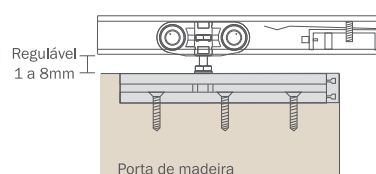

Características:


Suporte em alumínio para embutir no topo da porta, permite diminuir a distância da porta ao trilho.

Aplicável apenas em portas de madeira .

Espessura mínima de porta 35 mm.

Aplicação	Acabamento
Porta Madeira	Alumínio natural

Kit união para caixilho encontro




Características:

Perfil em alumínio que permite unir 2 caixilhos modelo ÚNICO transformando no modelo ENCONTRO

Aplicação	Acabamento
Caixilho Unico	Alumínio natural

Kit de abertura simultâneo (Encontro) (Paralelo)

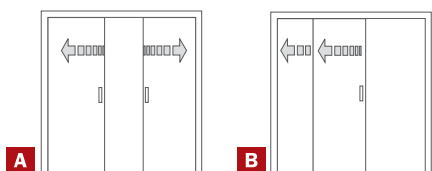

Características:

Sistema de abertura de 2 portas de correr em simultâneo.

Modelo	Aplicação
A	Caixilho ENCONTRO
B	Caixilho PARALELO



A Escova (tapa poeira) para aro (batente) de madeira para porta de correr

Comprimento: 2150 mm



Altura do pêlo: 9 | 12 | 16

Cores: Branco | Preto | Bege | Castanho | Cinza

B Pelúcia para aros (batente) de alumínio e perfis de móveis planejados.

Comprimento: Rolo de 225 metros

Cor: Cinza

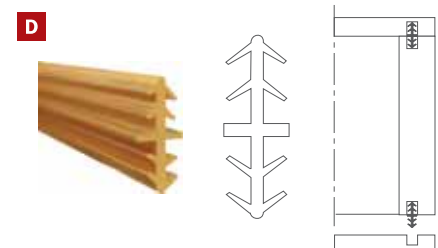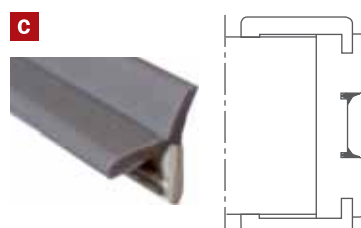

C Borracha para aro (batente) porta de correr

Comprimento: 2150 | 2500 mm


Cores: Branco | Transparente | Bege | Castanho

D Borracha de união para madeira

Comprimento: 2500 mm

Cor: Castanho claro


Suporte fixo para trilho de porta de correr

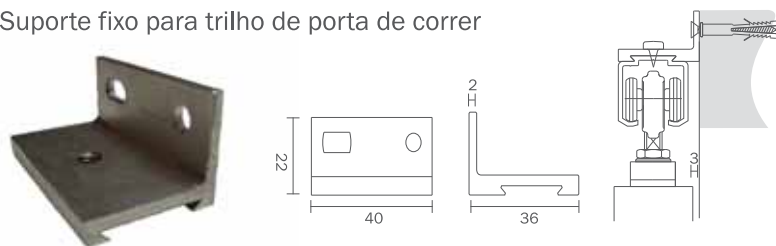

● **Características:**

Suporte fixo em alumínio para trilho de porta de correr. Espessura máxima de porta 35 mm. A distância mínima da porta à parede não permite aplicar rodapé. A distância recomendada entre suportes é entre 300 a 400 mm.


Suporte fixo XL para trilho de porta de correr

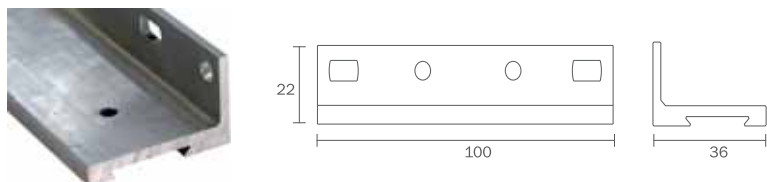

● **Características:**

Suporte fixo XL em alumínio de para trilho de porta de correr. Espessura máxima de porta 35 mm. A distância mínima da porta à parede não permite aplicar rodapé. A distância recomendada entre suportes é entre 600 a 800 mm.

Suporte ajustável para trilho de porta de correr

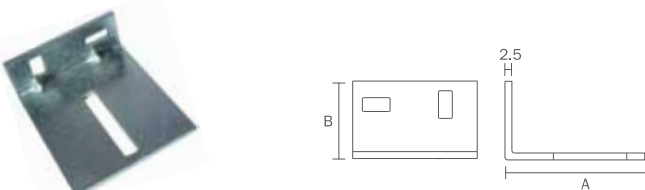


● **Características:**

Suporte ajustável para trilho de porta de correr. A distância recomendada entre suportes é entre 300 a 400 mm.

A	B	Acabamento
50	25	Zincado
30	28	Zincado

Kit de pinça contínua para porta de vidro

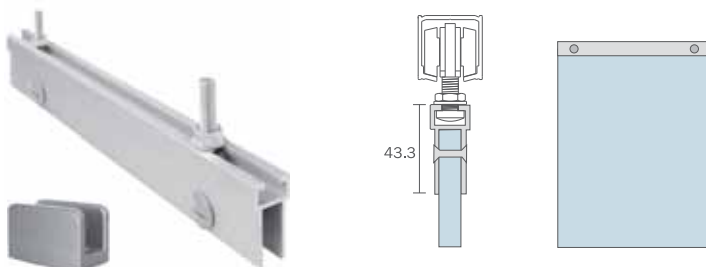

● **Características:**

Pinça contínua em alumínio que acompanha toda a largura da porta de correr em vidro. Kit composto por: 1 Pinça, 1 Guia inferior.

Comprimento	Peso máximo da porta (Kg)	Acabamento
800	120	Anodizado prata
1000	120	Anodizado prata
1200	120	Anodizado prata
1400	120	Anodizado prata

Nota: Necessita de furação do vidro. Aplicação de vidro temperado de 8 | 10 mm

Kit de pinças para porta de vidro



● **Características:**

kit composto por 2 pinças em alumínio e guia inferior. Aplicação de vidro temperado de 8 | 10 mm

Peso máximo da porta (Kg)	Acabamento
40	Anodizado prata
50	Anodizado prata
70	Anodizado prata

Guia inferior para porta de vidro



● **Características:**

Guia inferior metálica ajustável para porta de vidro

Vidro mm	Acabamento
8 10	Cromado mate

Batentes para porta de vidro



● **Características:**

Batente para porta de vidro ajustável. Vidro de 8 a 10 mm de espessura

Modelo	Comprimento
A	2100 2500
B	2500



1F - Pré pintado



T4FR | Lacado Branco



T4FIP | Lacado Branco



T6FR | Lacado Cinza



T4-FCIA | Lacado



3FC-2FE | Carvalho rw



1FC-4FE | Carvalho rw



2FC-1 | Carvalho rw



1F-2FE | Faia



1FC-5PL40 | Nogueira



1FC-4FI | Wengué rw



2SS-WENGUÉ rw

Vidro fosco



Ref:46 - Fosco



Ref:47 - Fosco rincão vertical



Ref:53 - Fosco 4 rincões



Ref: 54 - Fosco 5 rincões



Ref: Fuzzy




Ref: Pisis



Ref: Laurel



3910 | Conjunto para Porta de Correr

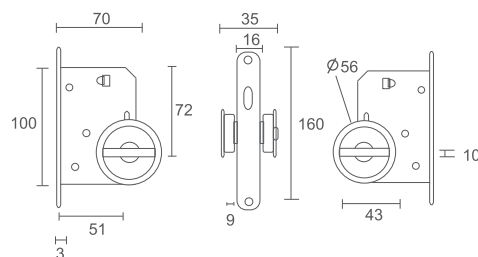


- Especificações:**
Conjunto para porta de correr
Manuseamento por botão.

Inclui fechadura 1171 e botão com conchas de embutir.

Referência	Acabamento
3910	16 - Inox Satinado

3911 | Conjunto para Porta de Correr

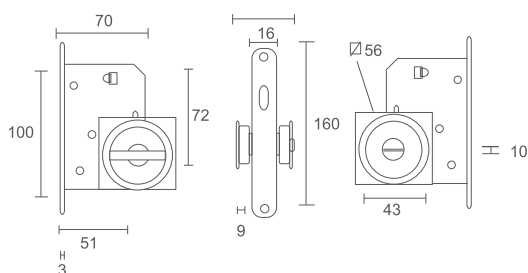


- Especificações:**
Conjunto para porta de correr
Manuseamento por botão.

Inclui fechadura 1171 e botão com conchas de embutir.

Referência	Material	Acabamento
3911	Aço INOX AISI 304	16 - Inox Satinado


3979 | Conjunto para Porta de Correr

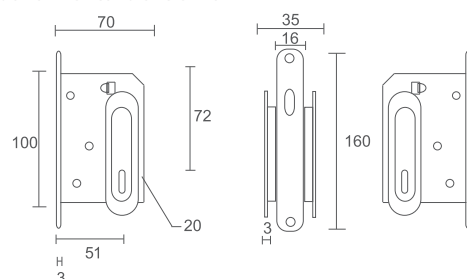

- Especificações:**
Conjunto para porta de correr
manuseamento por chave.
Inclui fechadura 1175 e com conchas de embutir com abertura chave 5405

Referência	Material	Acabamento
3979	Aço INOX AISI 304	16 - Inox Satinado


7503 | Concha de embutir



- Especificações:**
Concha de embutir para porta

Referência	Material	Acabamento
7503	Aço INOX AISI 304	16 - Inox Satinado


7504 | Concha de embutir



- Especificações:**
Concha de embutir para porta

Referência	Material	Acabamento
7504	Aço INOX AISI 304	16 - Inox Satinado


7505 | Concha de embutir



- Especificações:**
Concha de embutir para porta de correr ou móveis

Referência	Material	Acabamento
7505	Aço INOX AISI 304	16 - Inox Satinado

7506 | Concha rectangular



- Especificações:**
Concha de embutir rectangular para porta de correr ou móveis

Referência	Material	Acabamento
7506	Aço INOX AISI 304	16 - Inox Satinado


Puxadores de topo



3918




3919



- Especificações:**
Puxador dedal de embutir no topo da porta.

Referência	Material	Acabamento
3918	Aço INOX AISI 304	16 - Inox Satinado
3919	Aço INOX AISI 304	16 - Inox Satinado


Asa para Porta de Vidro

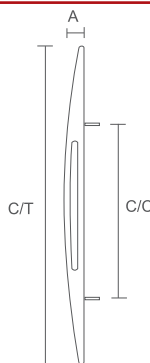

- Especificações:**
Asa aplicável apenas em portas de vidro.
Inclui acessórios de aplicação

Referência	Acabamento	C/C	C/T	A
7	Niquelado escovado	200	400	25


Asas para Porta

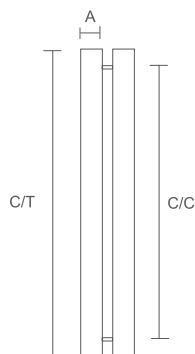

- Especificações:**
Asa aplicável apenas em portas de vidro.
Inclui acessórios de aplicação

Referência	Acabamento	C/C	C/T	A
07.201.600	Inox Satinado	500	600	30
07.201.1200	Inox Satinado	1200	1200	30

Asas para Porta



- Especificações:**
Asa aplicável apenas em portas de vidro.
Inclui acessórios de aplicação

Referência	Acabamento	C/C	C/T	A	B
2629	Inox Satinado	200	220	60	20
2630	Inox Satinado	250	270	60	20

ARO (BATENTE) PORTA DE CORRER EM MADEIRA DE PINHO | COMPENSADO

ARO (BATENTE) PORTA DE CORRER EMBUTIDA

Características:
Batente revestido a folha de madeira.

Materiais: (alternativas)
Compensado de madeira ou pinho



Kit composto por:
Aro (batente), guarnições reguláveis até 8 mm, escova (tapa poeira) e batente de borracha.

Dimensões:
Largura: 600 a 2000
Altura: 2000 | 2100 | 2400
Espessura: 96 | 116 | 136 | 156 | 176


Tonalidades:
Sem verniz: Pinho para pintar, ou pré pintado.

Envernizado: Mogno, Carvalho, Faia Vaporizada, Carvalho rw, Wengué rw, Nogueira.

Nota: Guarnição com afinação até 8 mm

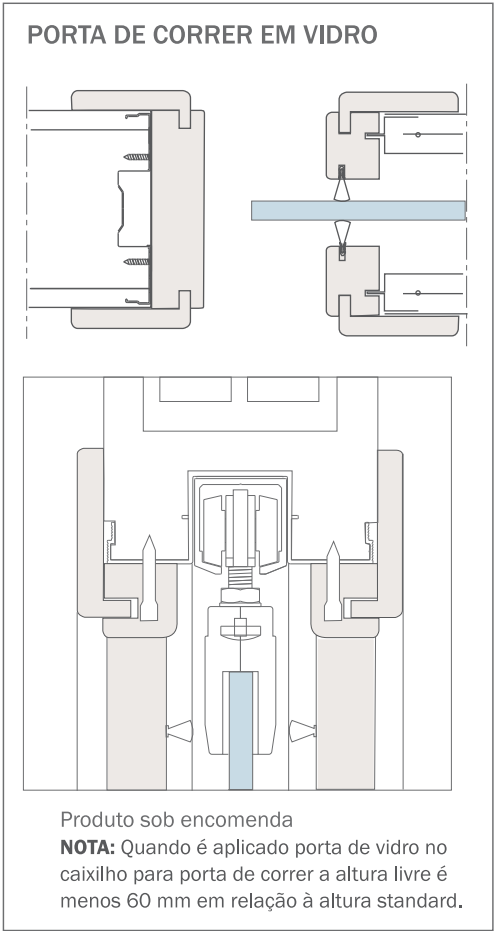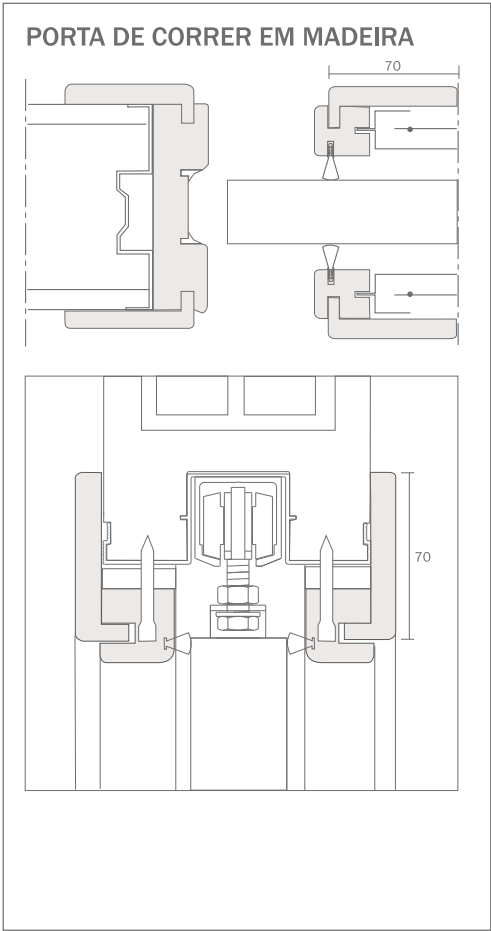

COMPONENTES DE ARO

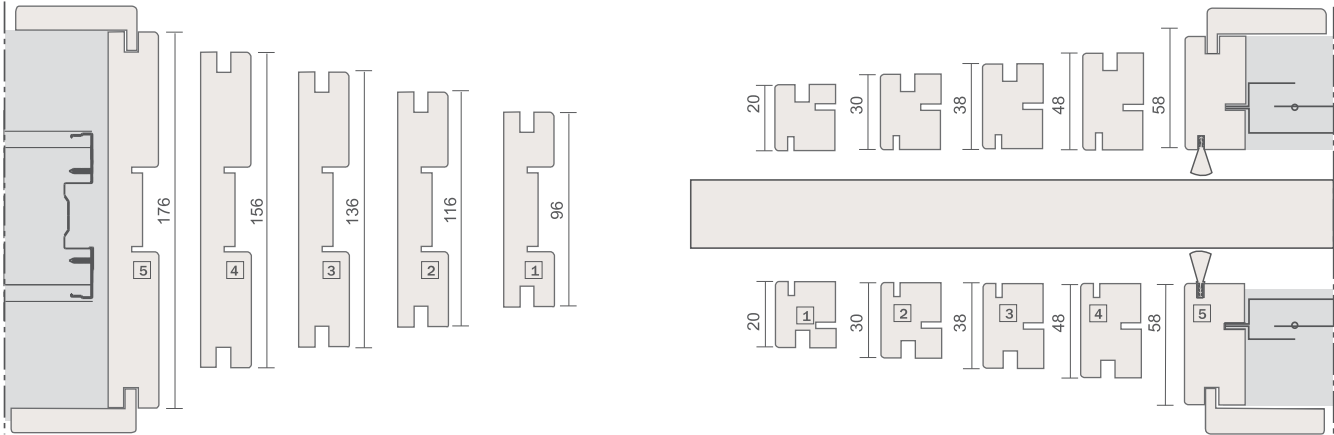

COMO ESCOLHER O ARO ADEQUADO PARA A PORTA DE CORRER MADEIRA

ESPESSURA DO CAIXILHO	TIPO DE PAREDE	ACABAMENTO	ESPESSURA FINAL DE PAREDE	MODELO DO ARO
70	Gesso acartonado	1 placa de cada lado	96	1
70	Gesso acartonado	2 placas de cada lado	122	2
70	Reboco	Tijolo de 70 mm + reboco	96	1
70	Reboco	Tijolo de 70 mm + reboco + Azuleijo	110 - 120	2
90	Gesso acartonado	1 placa de cada lado	116	2
90	Gesso acartonado	2 placas de cada lado	142	3
90	Reboco	Tijolo de 90 mm + reboco	120	2
90	Reboco	Tijolo de 90 mm + reboco + Azuleijo	130 - 140	3
90	Reboco	Tijolo de 110 mm + reboco	140	3
90	Reboco	Tijolo de 110 mm + reboco + Azuleijo	150 - 160	4
90	Reboco	Tijolo de 150 mm + reboco	170	5
90	Reboco	Tijolo de 150 mm + reboco + Azuleijo	180-190	5

NOTA: O conteúdo do quadro é válido para caixilhos portas de correr OPENSACE centrados na parede com aplicação de porta em madeira
Dimensão em milímetros

ARO (BATENTE) PORTA DE CORRER EM MDF

ARO (BATENTE) PORTA DE CORRER EMBUTIDA

Características:

Aro para porta de madeira 35mm de espessura.

Materiais:

MDF

Kit composto por:

Aro (batente), guarnições, escova (tapa poeira) e batente de borracha.

Dimensões:

Largura: 600 a 2000

Altura: 2000 | 2100 | 2400


Espessura: 96 | 116 | 136 | 156

Tonalidades:


MDF natural para pintar ou laca

Nota: Guarnições sem afinação

PORTA DE CORRER EM MADEIRA

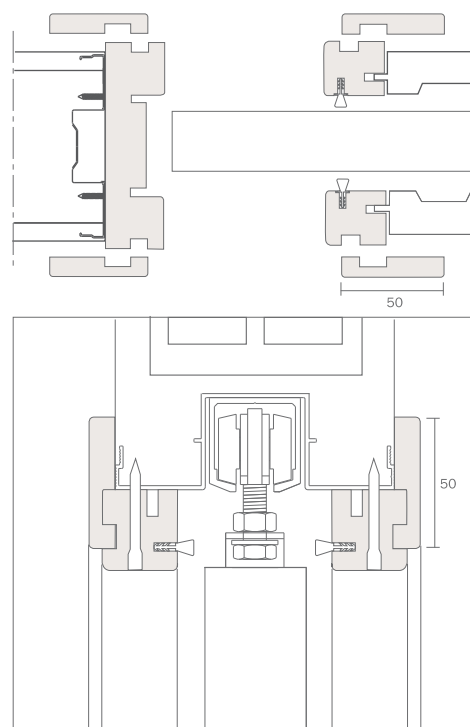


PORTA DE CORRER EM VIDRO

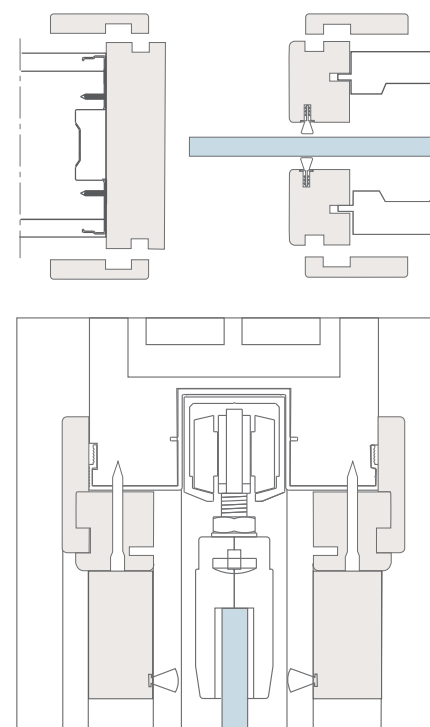

Produto sob encomenda

NOTA: Quando é aplicado porta de vidro no caixilho para porta de correr a altura livre é menos 60 mm em relação à altura standard.

COMPONENTES DE ARO

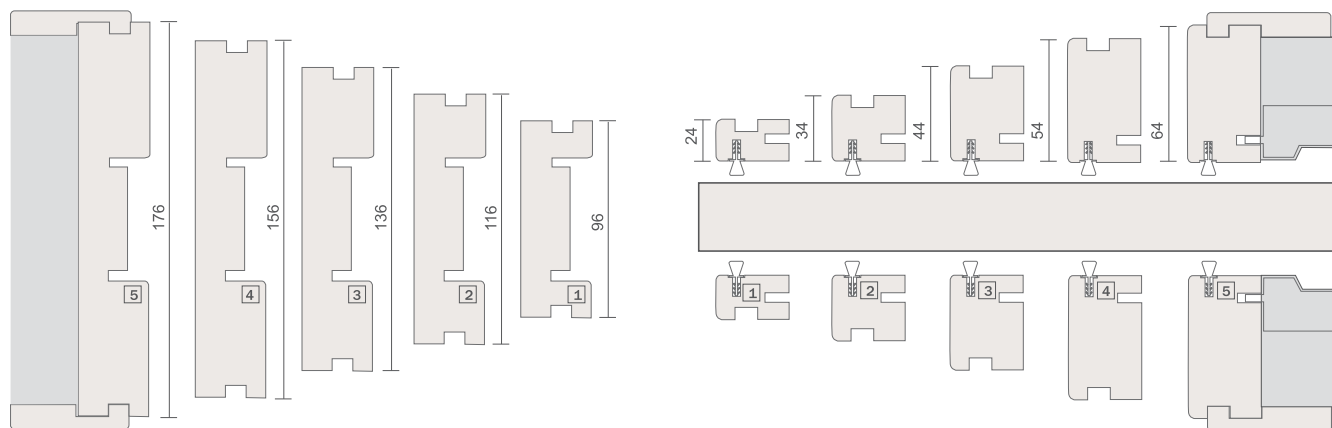

COMO ESCOLHER O ARO ADEQUADO PARA A PORTA DE CORRER


ESPESSURA DO CAIXILHO	TIPO DE PAREDE	ACABAMENTO	ESPESSURA FINAL DE PAREDE	MODELO DO ARO
70	Gesso acartonado	1 placa de cada lado	96	1
90	Gesso acartonado	1 placa de cada lado	116	2
70	Reboco	Tijolo de 70 mm + reboco	96	1
90	Reboco	Tijolo de 90 mm + reboco	116	2
90	Reboco	Tijolo de 110 mm + reboco	136	3
90	Reboco	Tijolo de 110 mm + reboco + azuleijo	156	4
90	Reboco	Tijolo de 150 mm + reboco	176	5

NOTA: O conteúdo do quadro é válido para caixilhos portas de correr OPENSACE centrados na parede com aplicação de porta em madeira
Dimensão em milímetros



Aro (batente) Alumínio com guarnição de 50 ou 70 mm para porta de abrir

Aro (batente) para porta de abrir

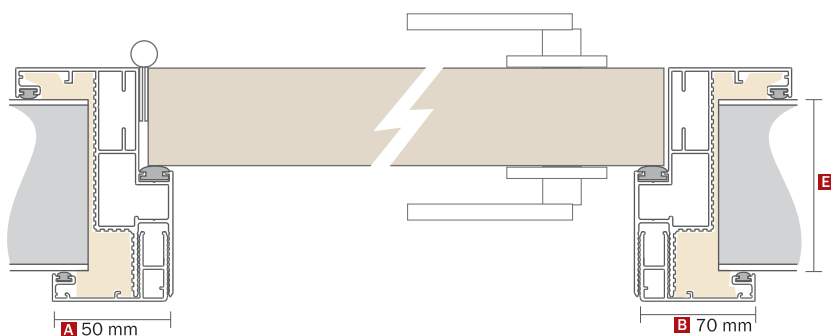


- **Espessura da parede**
74 a 186 mm
- **Acabamento:**
Anodizado Prata
Lacado Branco

Outras cores sob consulta
- **Dimensões:**
Produto fabricado por medida
- **Aplicações:**
Porta de madeira de 35 ou 40 mm
Porta de vidro temperado 8 | 10 mm

Legenda

- A** Guarnição 50 mm
- B** Guarnição 70 mm
- E** Espessura da parede

Aro (batente) com extensão para porta de abrir

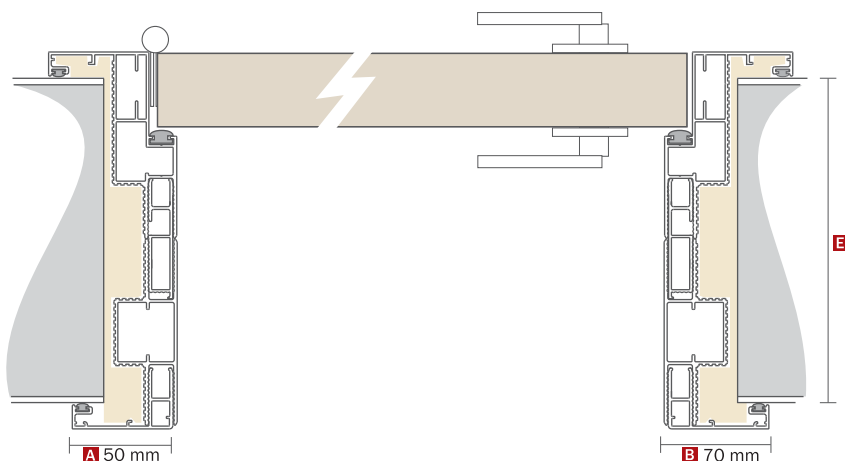

- **Espessura da parede**
186 a 280 mm
- **Acabamento:**
Anodizado Prata
Lacado Branco


Outras cores sob consulta
- **Dimensões:**
Produto fabricado por medida
- **Aplicações:**
Porta de madeira de 35 ou 40 mm
Porta de vidro temperado 8 | 10 mm

Legenda

- A** Guarnição 50 mm
- B** Guarnição 70 mm
- E** Espessura da parede

Aro (batente) com guarnição de 50 ou 70 mm para porta pivotante

Aro (batente) para porta pivotante

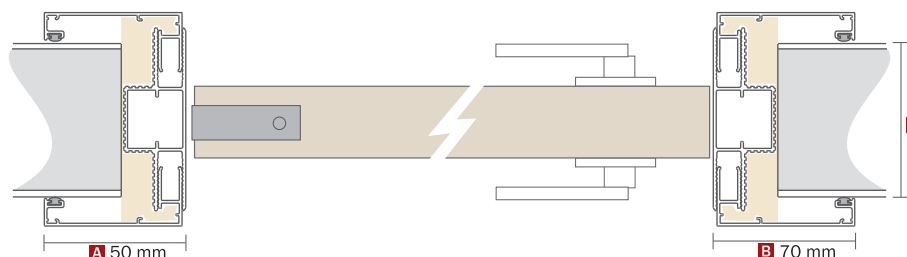


- **Espessura da parede**
76 a 306 mm
- **Acabamento:**
Anodizado Prata
Lacado Branco

Outras cores sob consulta
- **Dimensões:**
Produto fabricado por medida
- **Aplicações:**
Porta de madeira de 35 ou 40 mm
Porta de vidro temperado 8 | 10 mm

Legenda

- A** Guarnição 50 mm
- B** Guarnição 70 mm
- E** Espessura da parede

Aro (batente) com extensão para porta pivotante

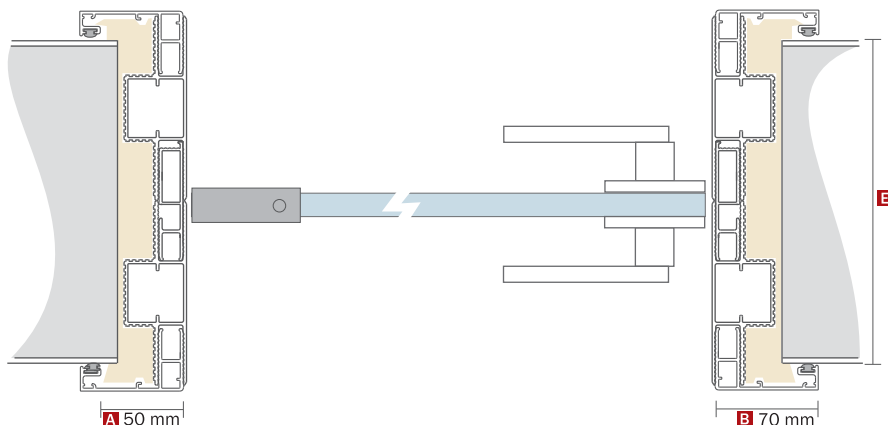


- **Espessura da parede**
186 a 400 mm
- **Acabamento:**
Anodizado Prata
Lacado Branco

Outras cores sob consulta
- **Dimensões:**
Produto fabricado por medida
- **Aplicações:**
Porta de madeira de 35 ou 40 mm
Porta de vidro temperado 8 | 10 mm

Legenda

- A** Guarnição 50 mm
- B** Guarnição 70 mm
- E** Espessura da parede

Aro (batente) DESIGN (sem guarnição)

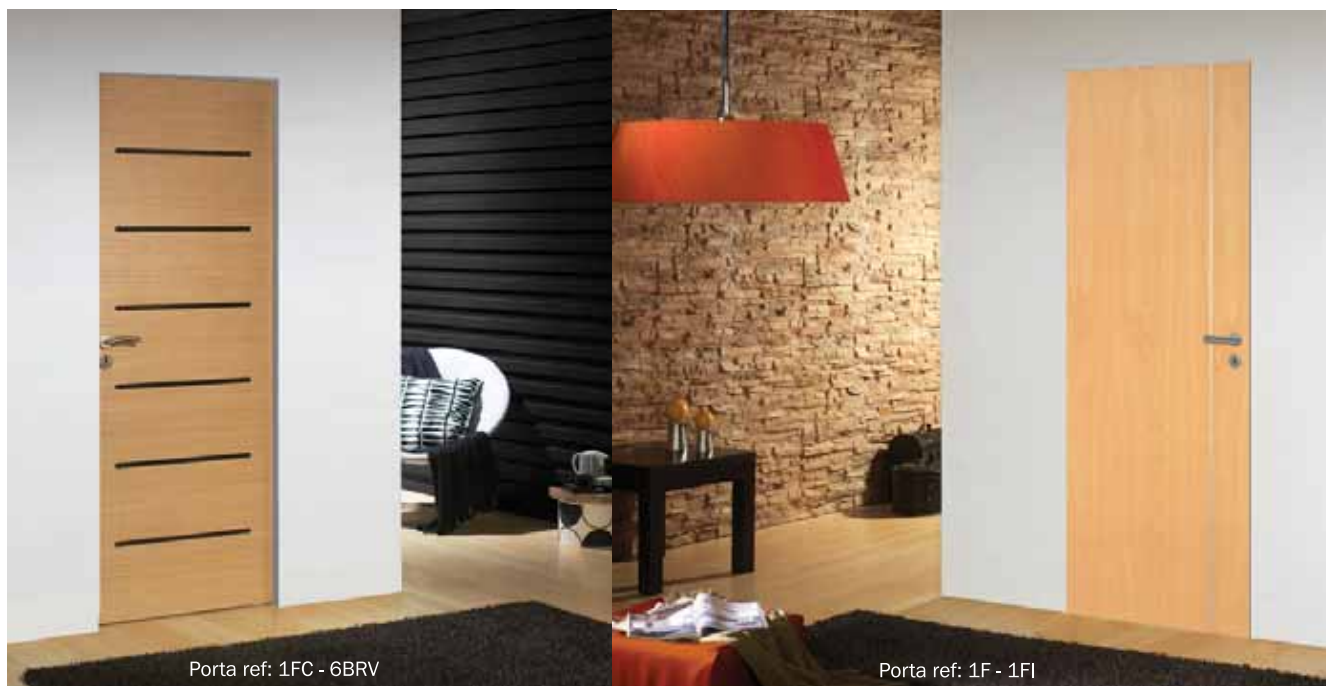


Porta ref: 1FC - 6BRV

Porta ref: 1F - 1FI

Aro (batente) para porta de abrir


Aro (batente) DESIGN

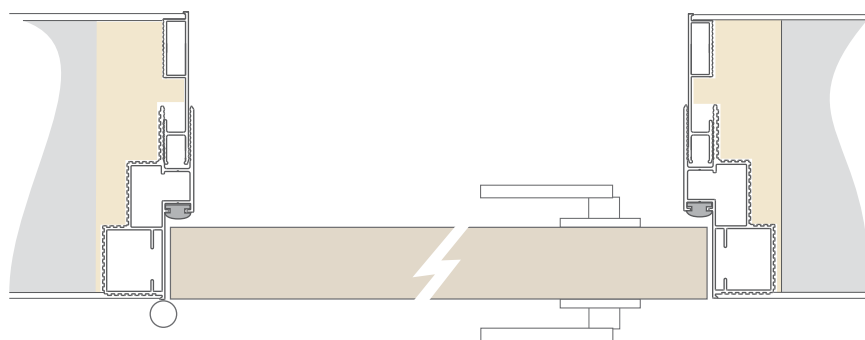

- **Espessura da parede**
96 a 156 mm
- **Acabamento:**
Anodizado Prata
Lacado Branco

Outras cores sob consulta
- **Dimensões:**
Produto fabricado por medida
- **Aplicações:**
Porta de madeira de 35 ou 40 mm
Porta de vidro temperado 8 | 10 mm

Aro (batente) DESIGN com extensão

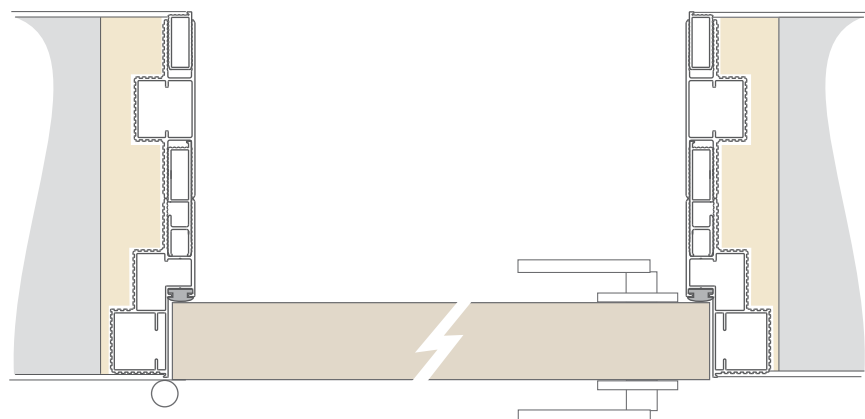


- **Espessura da parede**
186 a 250 mm
- **Acabamento:**
Anodizado Prata
Lacado Branco

Outras cores sob consulta
- **Dimensões:**
Produto fabricado por medida
- **Aplicações:**
Porta de madeira de 35 ou 40 mm
Porta de vidro temperado 8 | 10 mm

Aro (batente) para porta pivotante


Aro (batente) DESIGN

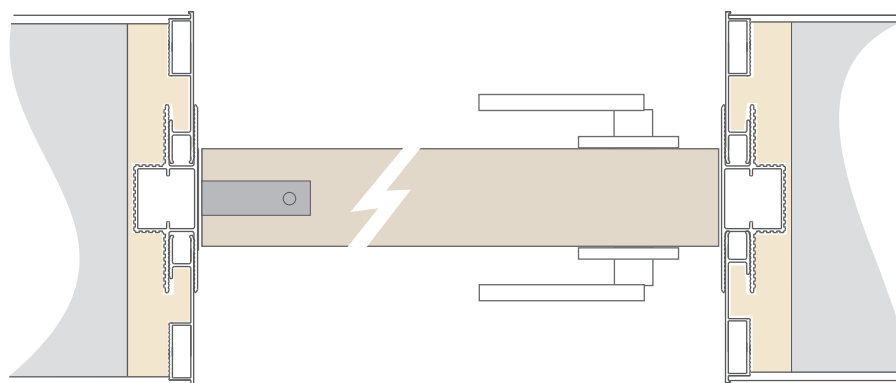

- **Espessura da parede**
96 a 220 mm
- **Acabamento:**
Anodizado Prata
Lacado Branco

Outras cores sob consulta
- **Dimensões:**
Produto fabricado por medida
- **Aplicações:**
Porta de madeira
Porta de vidro temperado 8 | 10 mm

Aro (batente) DESIGN com extensão

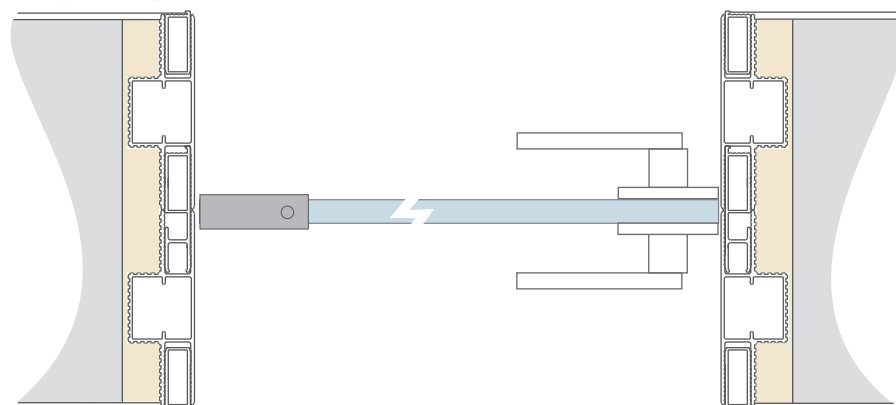

- **Espessura da parede**
186 a 316 mm
- **Acabamento:**
Anodizado Prata
Lacado Branco

Outras cores sob consulta
- **Dimensões:**
Produto fabricado por medida
- **Aplicações:**
Porta de madeira
Porta de vidro temperado 8 | 10 mm

Aro (batente) DESIGN para porta de correr




Porta ref: 53



Porta ref: T4FR

Aro (batente) DESIGN porta de correr em madeira

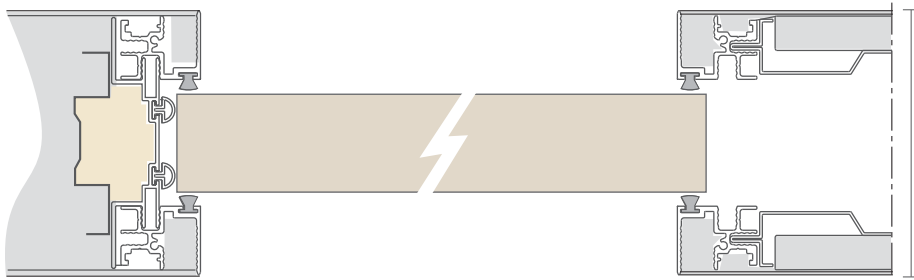

- **Espessura da parede**
96 a 316 mm
- **Acabamento:**
Anodizado Prata
Lacado Branco
- **Dimensões:**
Produto fabricado por medida
- **Aplicações:**
Porta de madeira de 35 mm .

Aro (batente) DESIGN porta de correr em vidro



- **Espessura da parede**
96 a 316 mm
- **Acabamento:**
Anodizado Prata
Lacado Branco
- **Dimensões:**
Produto fabricado por medida
- **Aplicações:**
Porta de vidro temperado 8 | 10 mm


Aro (batente) DESIGN para porta de correr com guarnição de 50 ou 70 mm

Aro (batente) porta de correr em madeira



- **Espessura da parede**
96 a 336 mm
- **Acabamento:**
Anodizado Prata
Lacado Branco
- **Dimensões:**
Produto fabricado por medida
- **Aplicações:**
Porta de madeira de 35 mm

Aro (batente) porta de correr em vidro

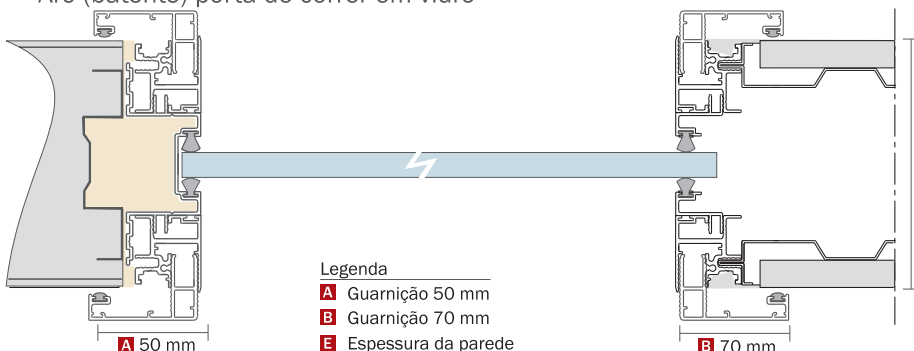

- **Espessura da parede**
96 a 336 mm
- **Acabamento:**
Anodizado Prata
Lacado Branco
- **Dimensões:**
Produto fabricado por medida
- **Aplicações:**
Porta de vidro temperado 8 | 10 mm



ESTRUTURA



Legenda

- 1 Aro e Pré-Aro
- 2 Ómegas verticais de reforço
- 3 Dobradiças reguláveis
- 4 Tranca frontal inferior e superior
- 5 Estrutura de aço electrozincado
- 6 Visor grande-angular
- 7 Limitador de abertura
- 8 Fechadura de alta segurança
- 9 Revestimento

Largura
800
850
900
Altura
2000
2040
2100
Medida Máxima
1100 X 2400

Dimensão em milímetros

PRÉ-ARO



Características:

Porta de Segurança: Os seus pormenores são fruto da tecnologia e de muita pesquisa, que tornam estas portas numa barreira impenetrável às mais sofisticadas tentativas de arrombamento. Além da sua qualidade, também o componente estético não foi esquecido.

Características:

Construído em aço electrozincado de 2mm, fica escorado à parede com 8 garras robustas de aço anti-deslizante devido à sua forma. Está equipada com distanciadores e suportes especiais para uma instalação fácil e com possibilidade de efectuar afinações horizontais e/ou verticais.

A utilização deste pré-aro permite a montagem da porta após a completa execução da obra, evitando assim possíveis danos de painéis.

ESTRUTURA INTERNA

Gama START



Características:

A porta START é constituída por uma chapa exterior e reforçada por 3 ómegas interiores quinadas de forma a dar um maior rigidez à porta.

Tem um total de 12 pontos de fecho:

- 4+1 trinco de fechadura
- 1 tranca frontal superior
- 1 tranca frontal inferior
- 4 pernos (lado da dobradiça)
- 1 limitador de abertura

MODELOS

MATRIX - Fechadura Palhetão Duplo




A porta de alta Segurança, modelo MATRIX, é equipada com uma fechadura silenciosa e segura de palhetão duplo, com troca fácil de segredo.

É protegida do exterior por uma chapa de aço.

A porta é fornecida com a chave de obra, a ser substituída por 5 chaves definitivas no final da obra.

MEDIDAS STANDARD

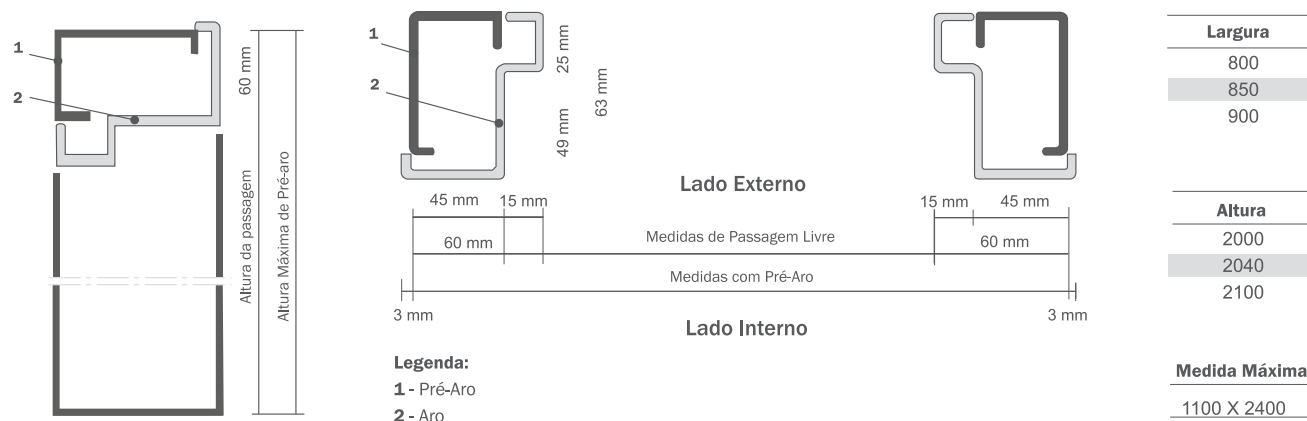

Dimensão em milímetros


FOLHAS DE MADEIRA




FENÓLICOS



VALCOR


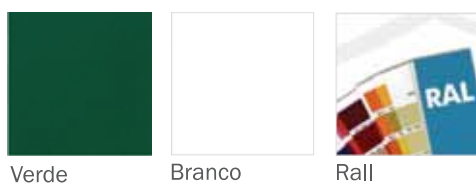


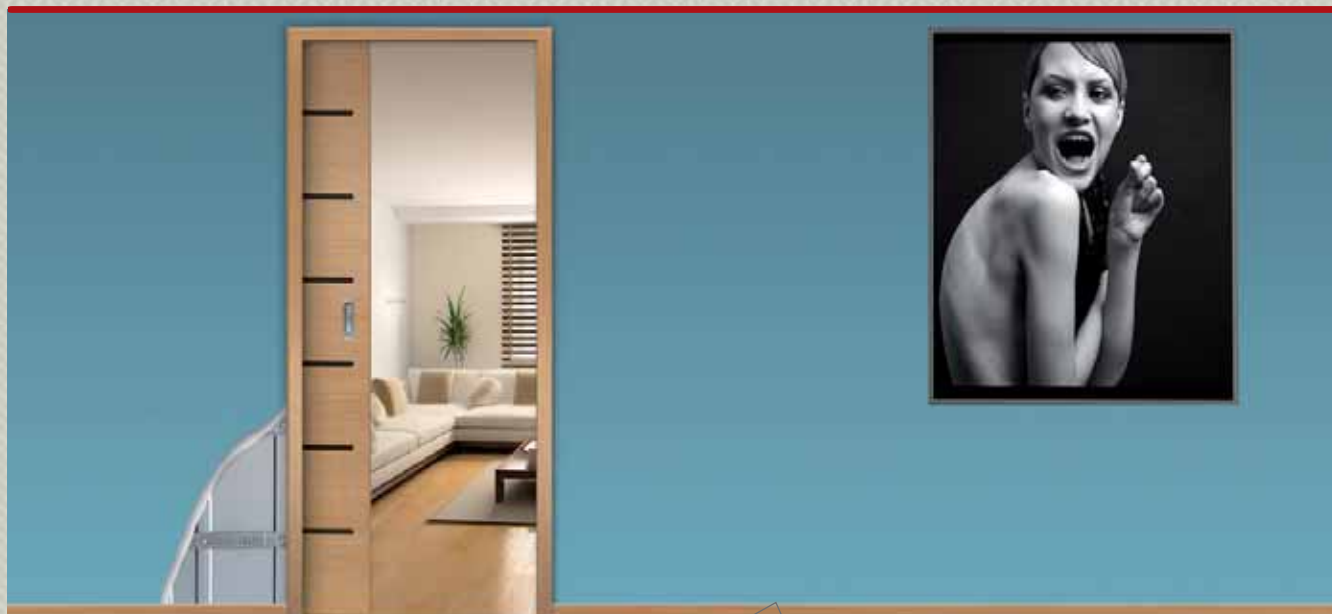

FICHA TÉCNICA

Desenhos técnicos

- Único
- Encontro
- Paralelo
- Inverso
- Panorâmica Único
- Panorâmica Encontro

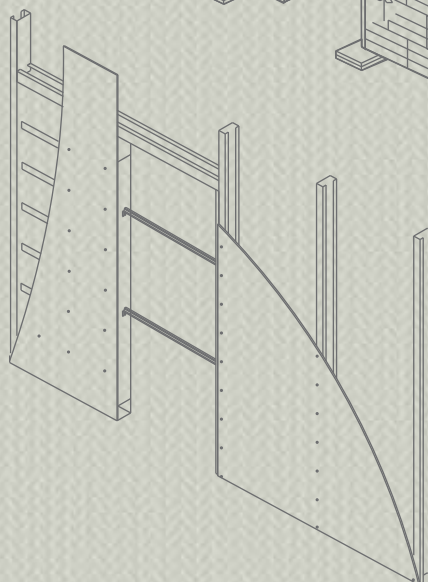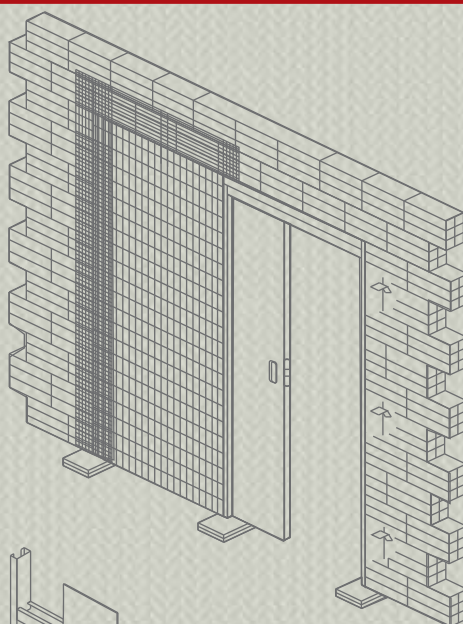


Caixilhos e sistemas para portas de correr

ÚNICO

Caixilho para parede de reboco



INTERIOR DO CAIXILHO	EXTERIOR DO CAIXILHO	ESPESSURA DE PAREDE	PAREDE ACABADA (min)*
49	70	70	96
69	90	90 / 110	116 / 136

* Ver exemplo na pagina 2

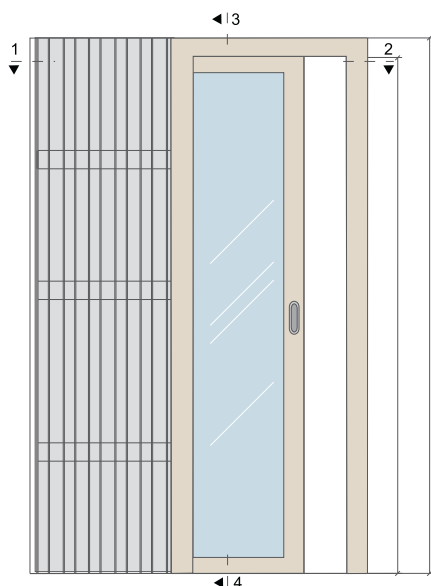


Legenda:

- VL - Vão livre
- L - Largura da Porta
- LT - Largura total do caixilho
- H - Altura da porta
- HT - Altura total do caixilho

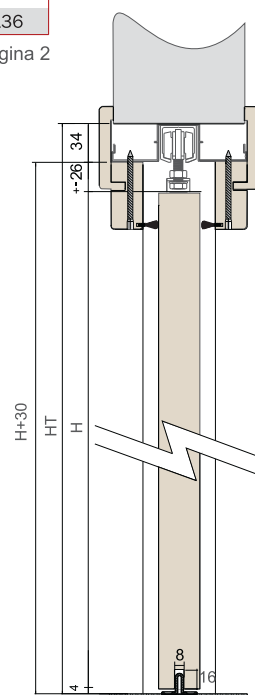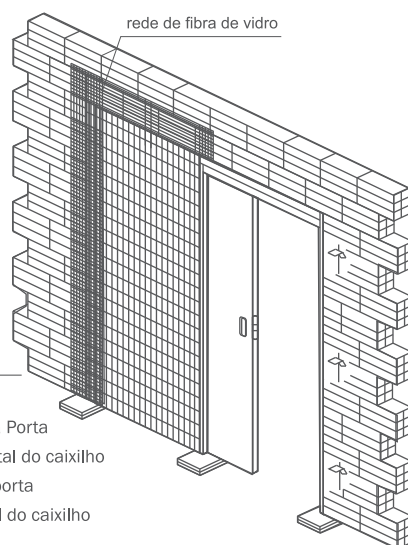

Corte Transversal 3 - 4

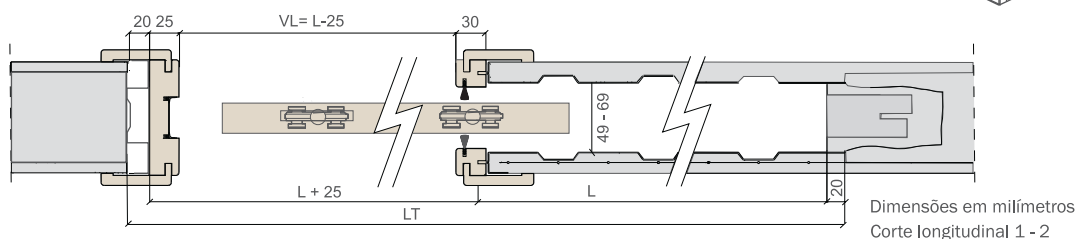


Dimensões em milímetros
Corte longitudinal 1 - 2

Nota: PAREDE EM TIJOLO Caixilho de espessura 70 mm - Tijolo de alvenaria 70 mm Caixilho 90 mm - Tijolo de alvenaria 90/110 mm

Caixilho para gesso cartonado



INTERIOR DO CAIXILHO	EXTERIOR DO CAIXILHO	ESPESSURA DE PAREDE	PAREDE ACABADA (min)*
49	70	70	96
69	90	90	116

* Ver exemplo na pagina 2

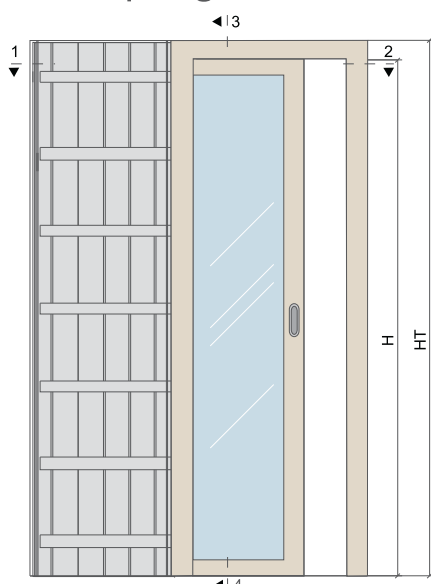


Legenda:

- VL - Vão livre
- L - Largura da Porta
- LT - Largura total do caixilho
- H - Altura da porta
- HT - Altura total do caixilho

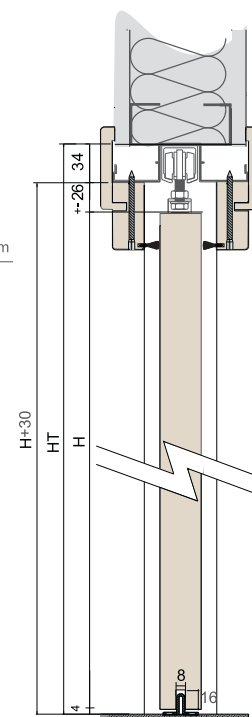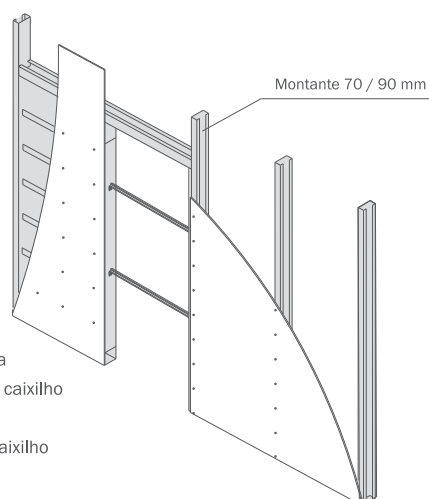

Corte Transversal 3-4

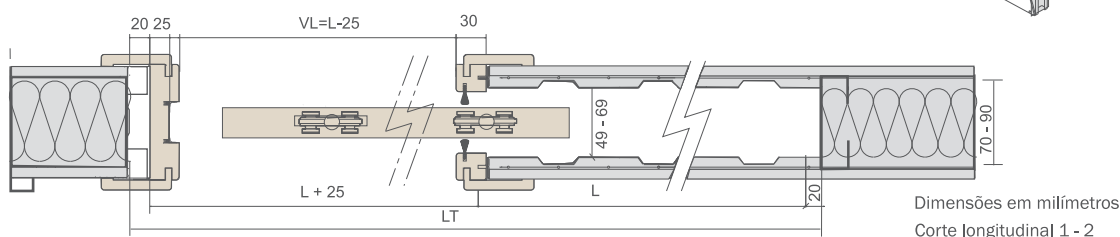

Dimensões em milímetros
Corte longitudinal 1 - 2


Nota: PAREDE EM GESSO CARTONADO Caixilho 70 mm de espessura - Montante 70 mm Caixilho 90 mm de espessura - Montante 90 mm

ENCONTRO

Caixilho para parede de reboco

INTERIOR DO CAIXILHO	EXTERIOR DO CAIXILHO	ESPESSURA DE PAREDE	PAREDE ACABADA (min)*
49	70	70	96
69	90	90 / 110	116 / 136

* Ver exemplo na pagina 3

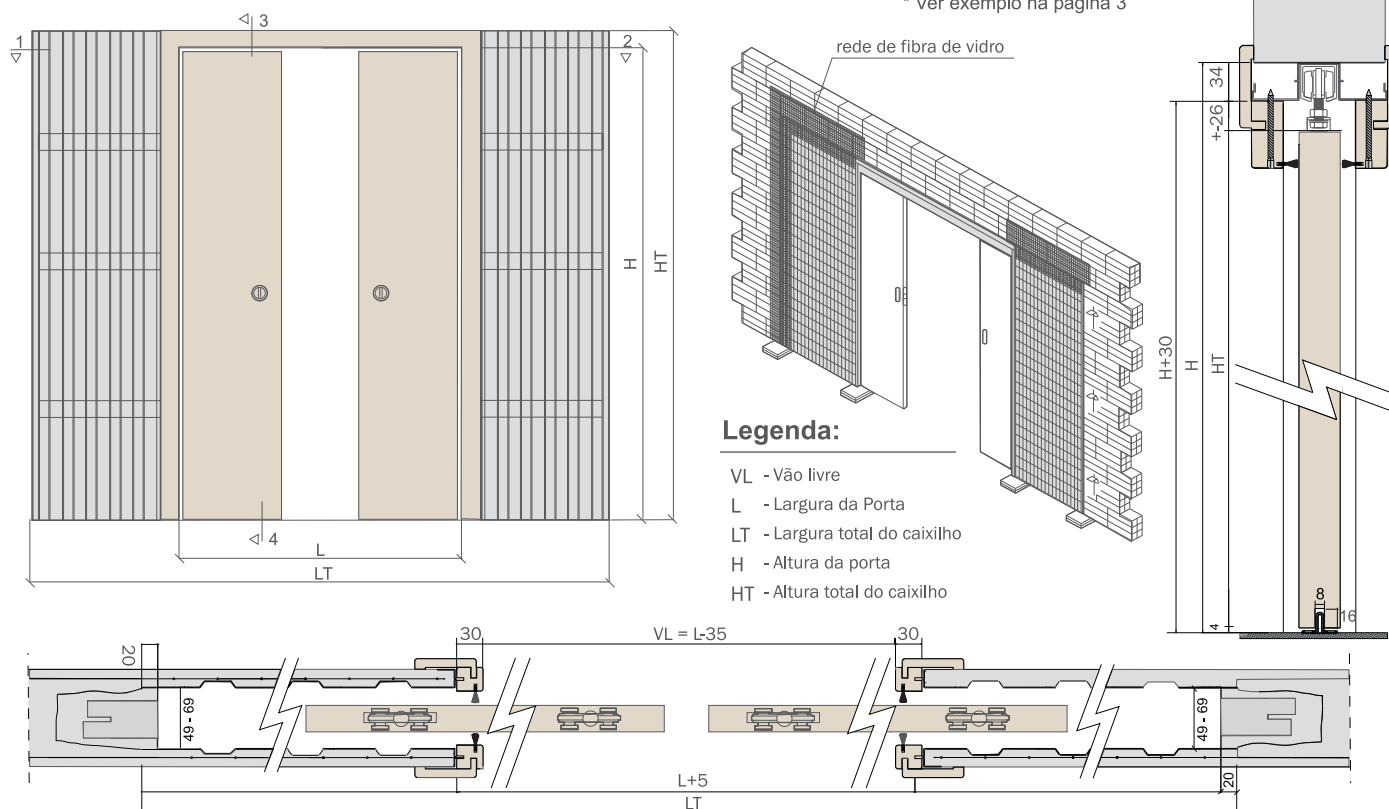


Nota: PAREDE EM TIJOLO Caixilho de espessura 70 mm - Tijolo de alvenaria 70 mm Caixilho 90 mm - Tijolo de alvenaria 90/110 mm

Caixilho para gesso cartonado

INTERIOR DO CAIXILHO	EXTERIOR DO CAIXILHO	ESPESSURA DE PAREDE	PAREDE ACABADA (min)*
49	70	70	96
69	90	90	116

* Ver exemplo na pagina 3

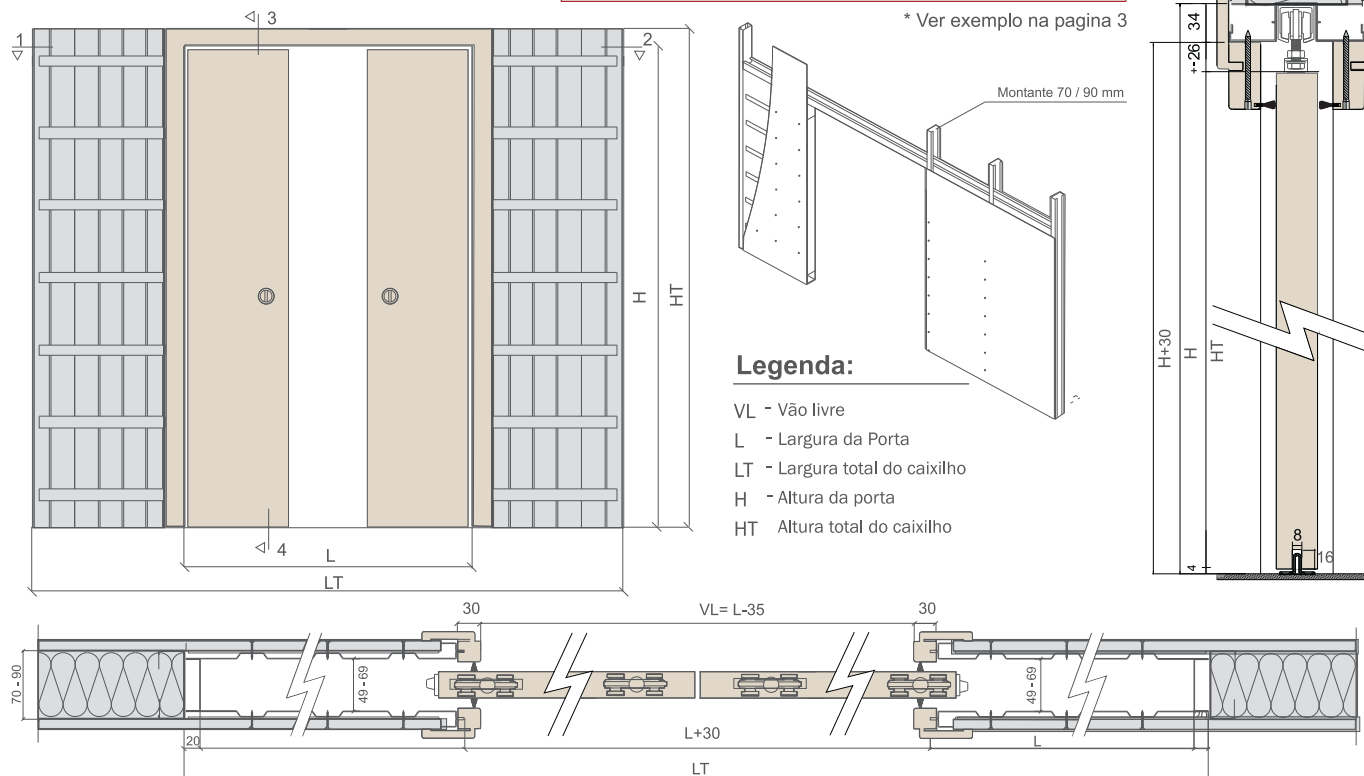


Nota: PAREDE EM GESSO CARTONADO Caixilho 70 mm de espessura - Montante 70 mm Caixilho 90 mm de espessura - Montante 90 mm

PARALELO

Caixilho para parede de reboco

INTERIOR DO CAIXILHO	EXTERIOR DO CAIXILHO	ESPESSURA DE PAREDE	PAREDE ACABADA (min)*
129	150	150	176

* Ver exemplo na pagina 4

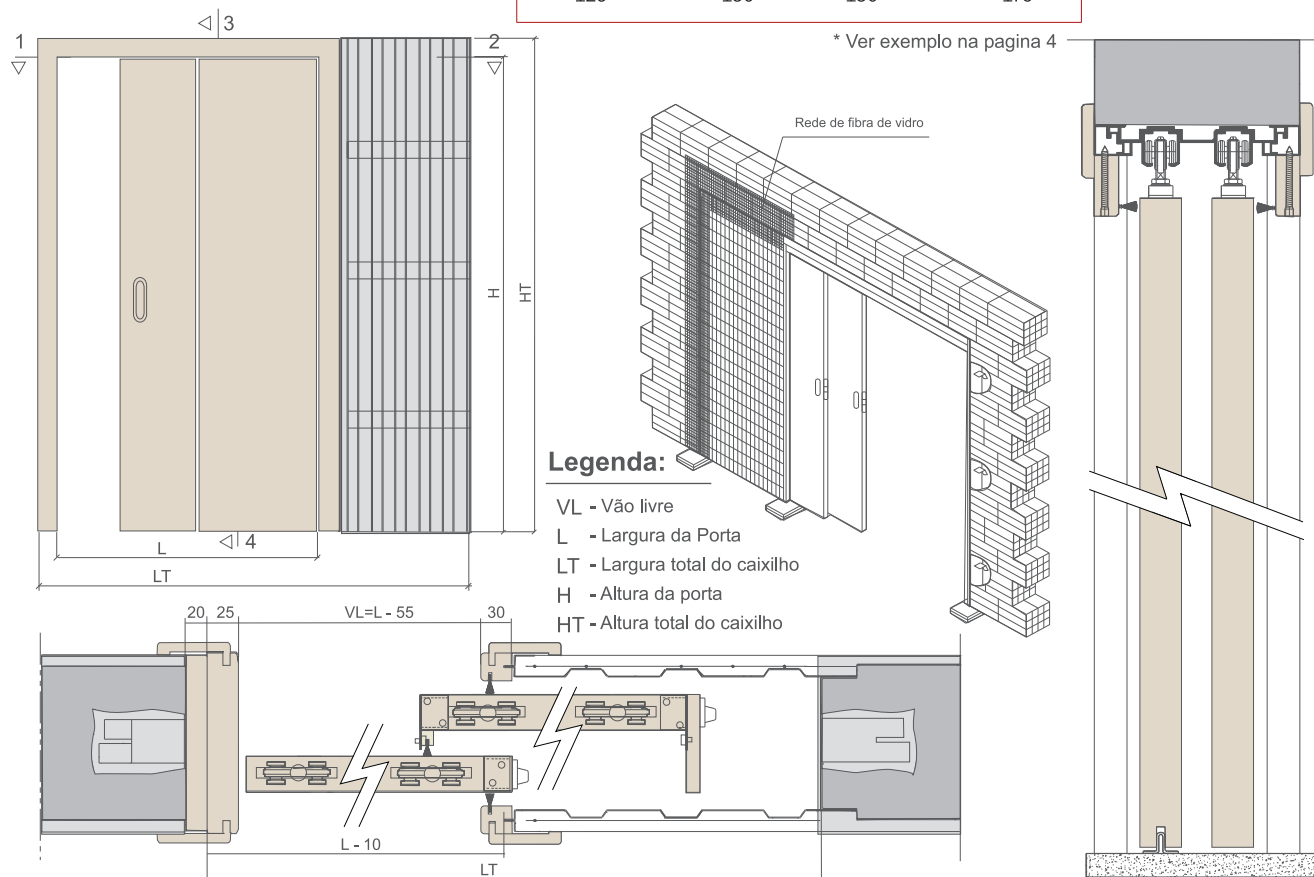

Legenda:

- VL - Vão livre
- L - Largura da Porta
- LT - Largura total do caixilho
- H - Altura da porta
- HT - Altura total do caixilho

Nota: PAREDE EM TIJOLO Caixilho 129 mm - Tijolo 150 mm


Corte Longitudinal 1-2

Corte transversal 3-4

Caixilho em gesso Cartonado

INTERIOR DO CAIXILHO	EXTERIOR DO CAIXILHO	ESPESSURA DE PAREDE	PAREDE ACABADA (min)*
129	150	2 x 70	176

* Ver exemplo na pagina 4

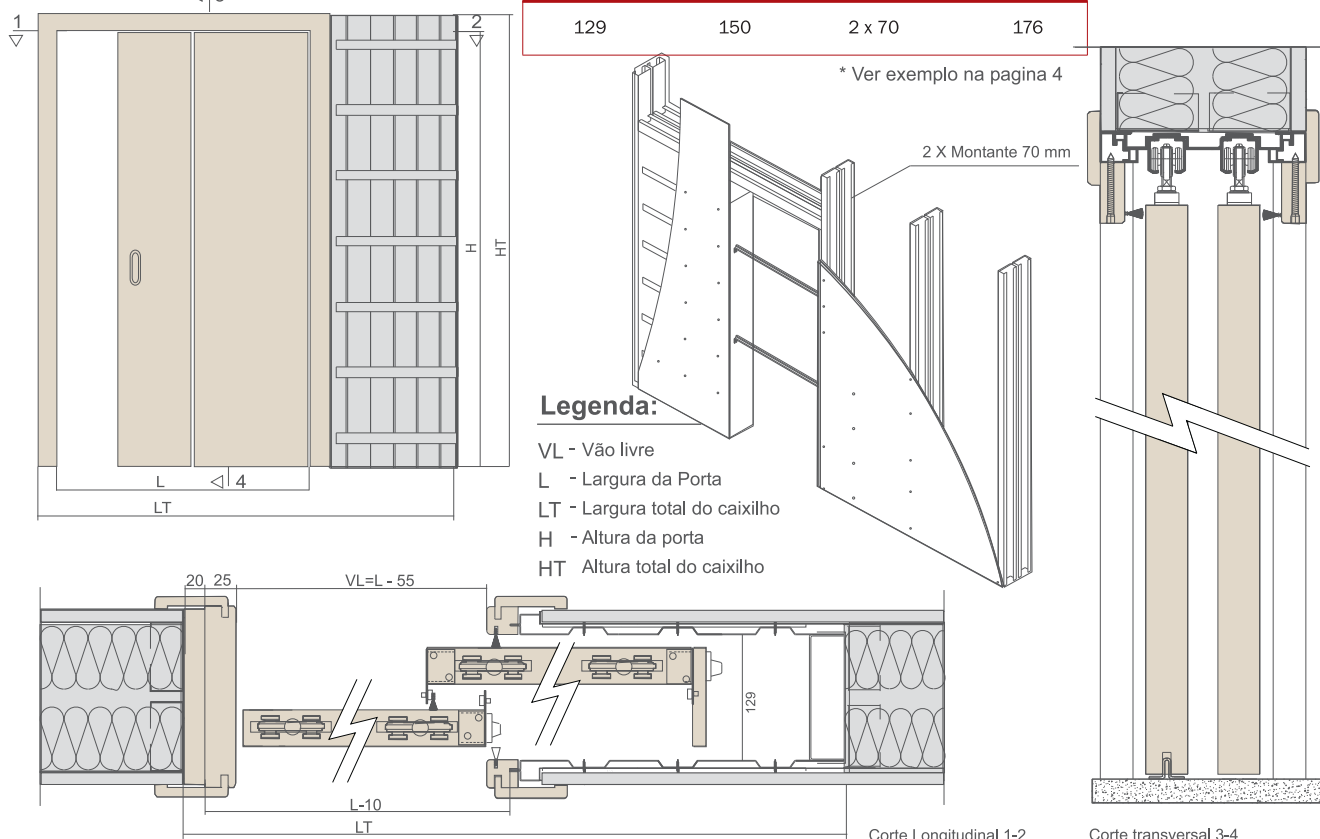

Legenda:

- VL - Vão livre
- L - Largura da Porta
- LT - Largura total do caixilho
- H - Altura da porta
- HT - Altura total do caixilho



Nota: PAREDE EM GESSO CARTONADO Caixilho 129 mm - 2 Montante 70 mm

INVERSO

Caixilho para parede de reboco



INTERIOR DO CAIXILHO	EXTERIOR DO CAIXILHO	ESPESSURA DE PAREDE	PAREDE ACABADA (min)*
129	150	150	176

* Ver exemplo na pagina 5

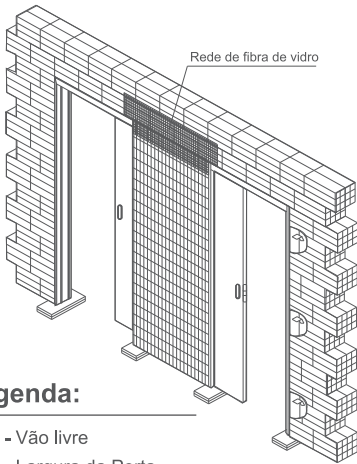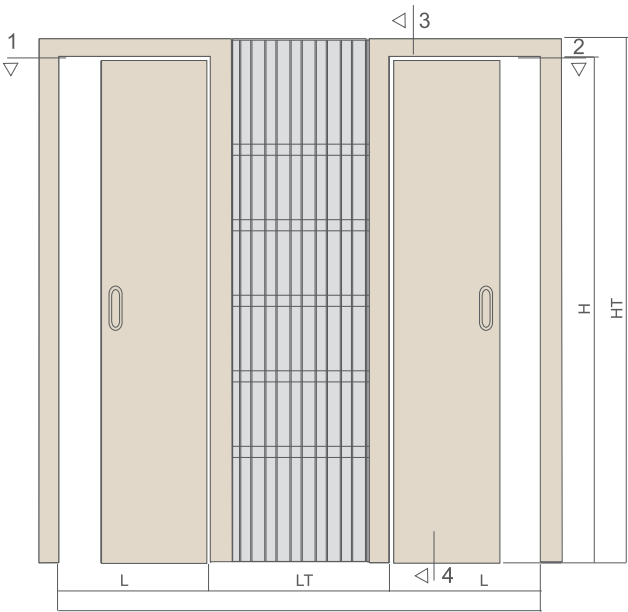

Legenda:

- VL - Vão livre
- L - Largura da Porta
- LT - Largura total do caixilho
- H - Altura da porta
- HT - Altura total do caixilho

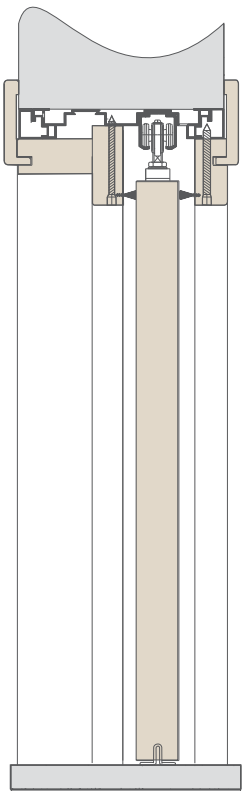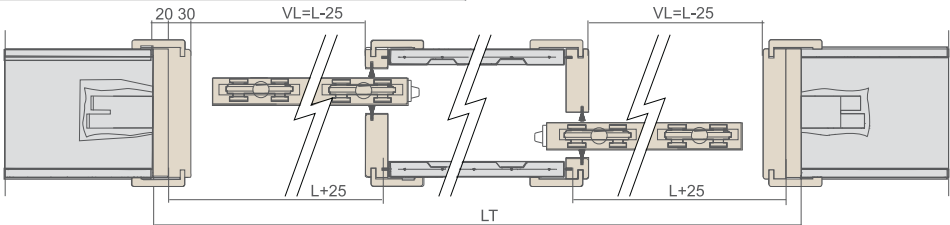

Corte transversal 3-4



Nota: PAREDE EM TIJOLO Caixilho 129 mm - Tijolo 150 mm

Corte Longitudinal 1-2

Caixilho em gesso Cartonado



INTERIOR DO CAIXILHO	EXTERIOR DO CAIXILHO	ESPESSURA DE PAREDE	PAREDE ACABADA (min)*
129	150	2 x 70	176

* Ver exemplo na pagina 5

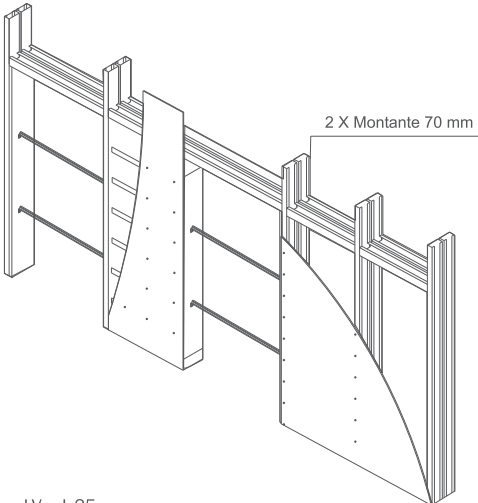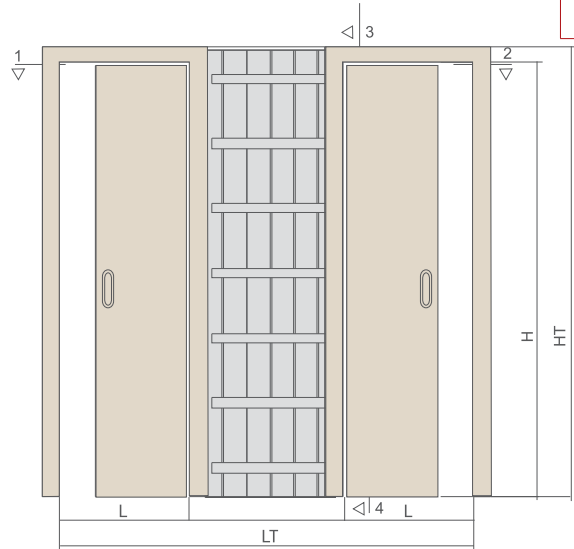

Legenda:

- VL - Vão livre
- L - Largura da Porta
- LT - Largura total do caixilho
- H - Altura da porta
- HT - Altura total do caixilho

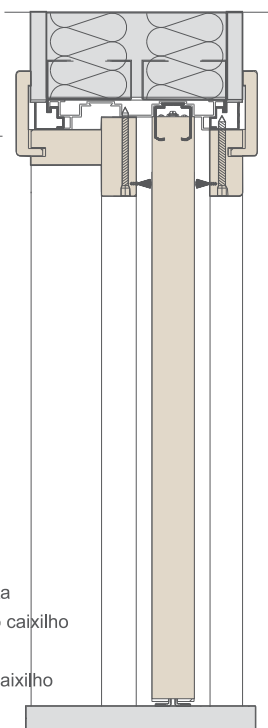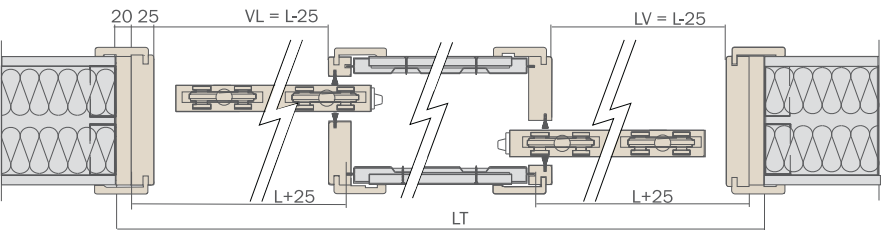


Corte longitudinal 1 - 2

Nota: PAREDE EM GESSO CARTONADO Caixilho 129 mm - 2 Montante 70 mm

PANORÂMICA ÚNICO

INTERIOR DO CAIXILHO	EXTERIOR DO CAIXILHO	ESPESSURA DE PAREDE	PAREDE ACABADA (min)*
69	90	90 / 110	116 / 136

* Ver exemplo na pagina 6

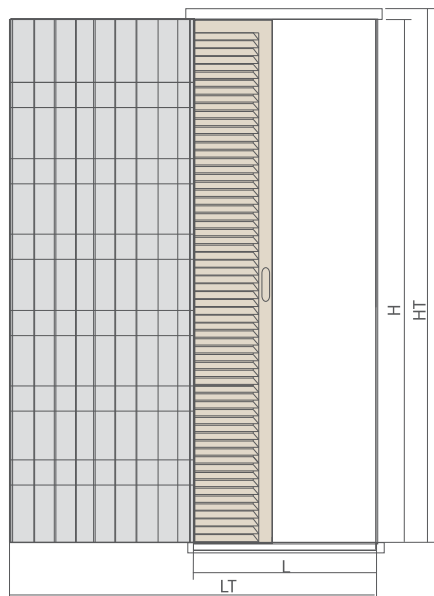


Nota: PAREDE EM TIJOLO


Caixilho 69 mm - Tijolo 90 | 110 mm

Legenda:

- 1 - Parede de alvenaria de 90 mm
- 2 - Isolamento térmico / acústico
- 3 - Reboco com impermeabilizante
- 4 - Parede de alvenaria de 70 mm
- 5 - Parede de alvenaria de 150 mm

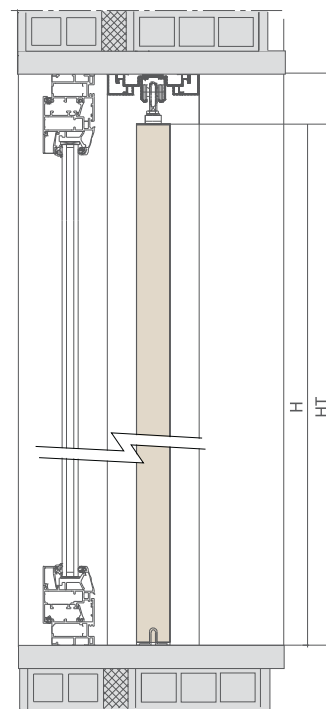


CALHA SIMPLES

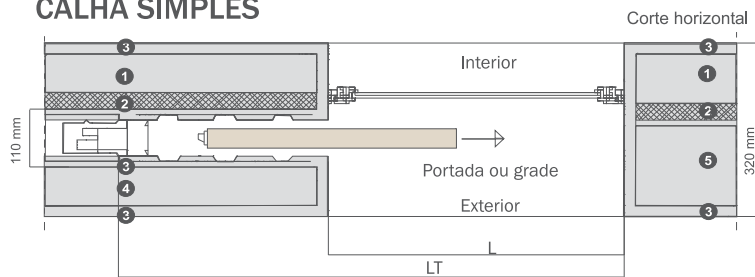



Nota: PAREDE EM TIJOLO Caixilho 129 mm - Tijolo 150 mm

INTERIOR DO CAIXILHO	EXTERIOR DO CAIXILHO	ESPESSURA DE PAREDE	PAREDE ACABADA (min)*
129	150	150	176


* Ver exemplo na pagina 6

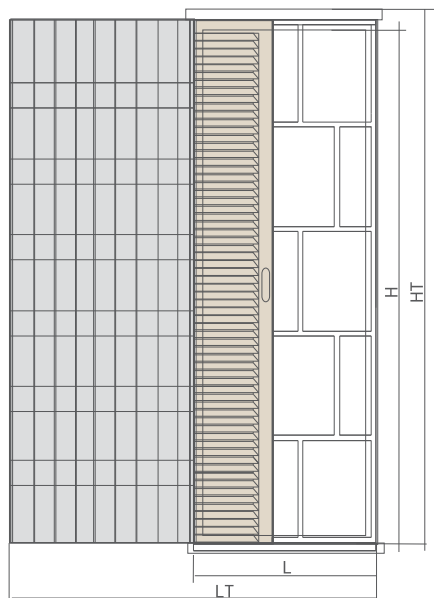

CALHA DUPLA

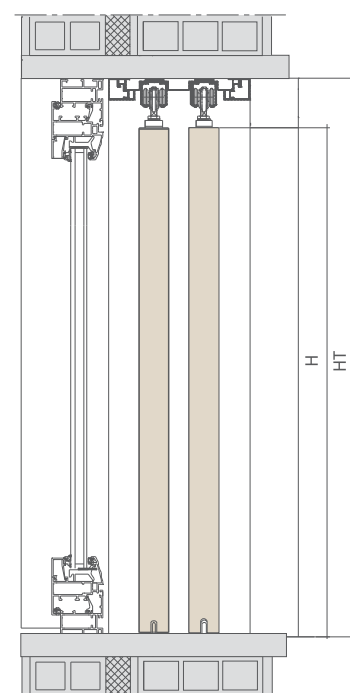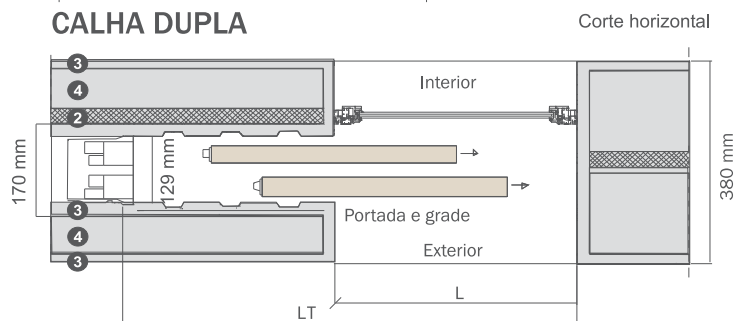

PANORÂMICA ENCONTRO

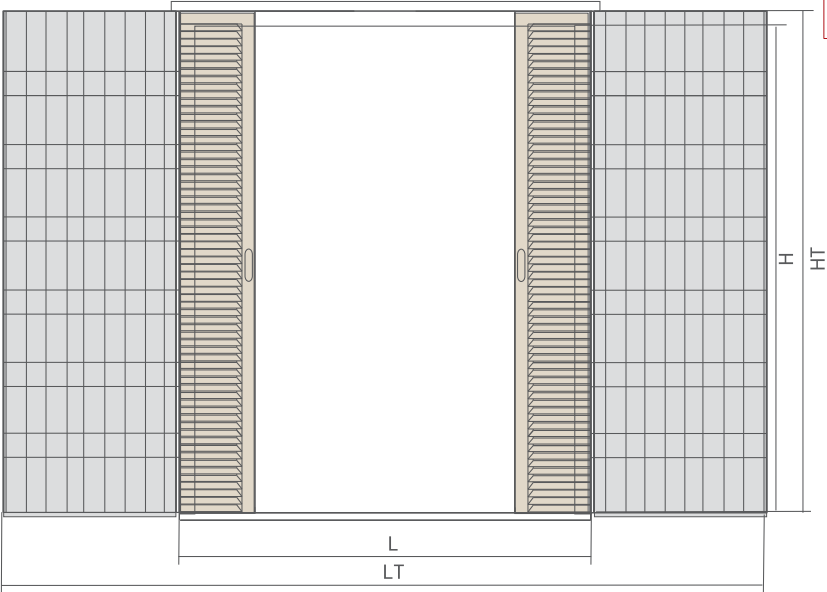


INTERIOR DO CAIXILHO	EXTERIOR DO CAIXILHO	ESPESSURA DE PAREDE	PAREDE ACABADA (min)*
69	90	90 / 110	116 / 136


* Ver exemplo na pagina 6

Legenda:


- 1 - Parede de alvenaria de 90 mm
- 2 - Isolamento térmico / acústico
- 3 - Reboco com impermeabilizante
- 4 - Parede de alvenaria de 70 mm
- 5 - Parede de alvenaria de 150 mm

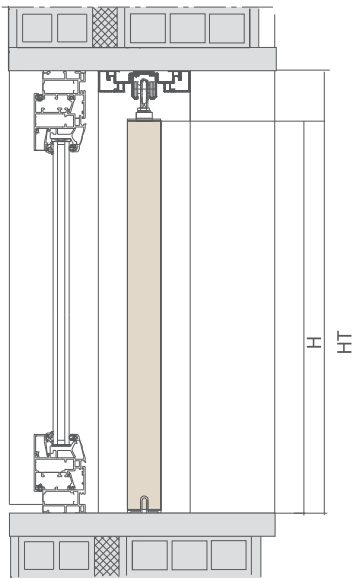

CALHA SIMPLES

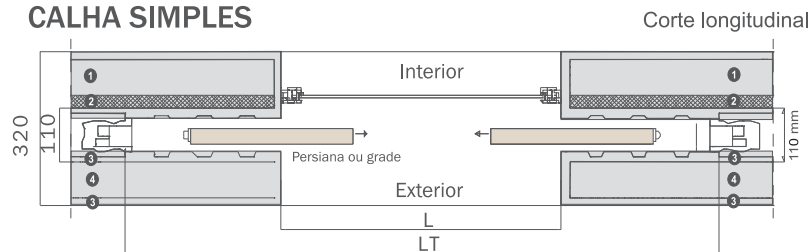


Nota: PAREDE EM TIJOLO Caixilho 69 mm - Tijolo 90 | 110 mm

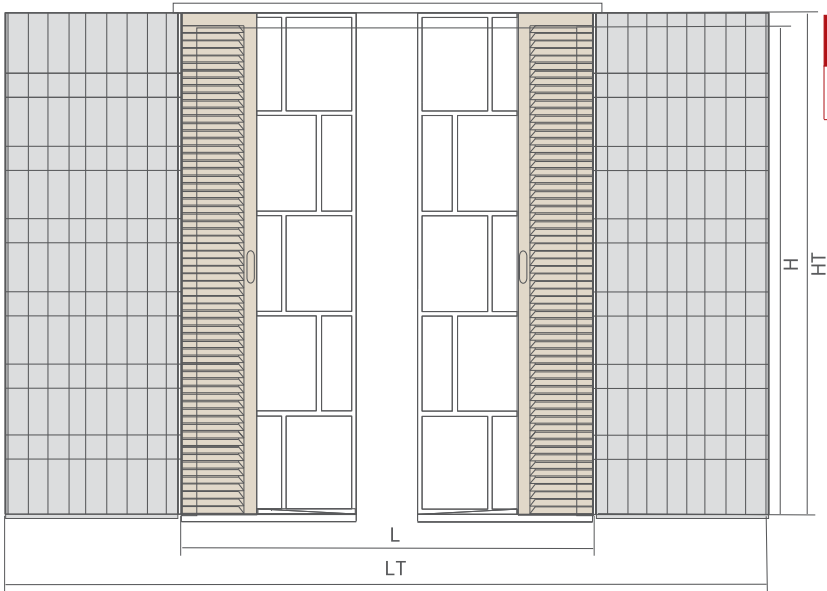


INTERIOR DO CAIXILHO	EXTERIOR DO CAIXILHO	ESPESSURA DE PAREDE	PAREDE ACABADA (min)*
129	150	150	176

CALHA DUPLA

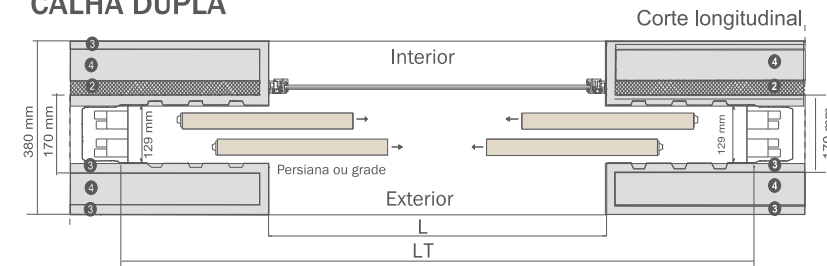






Nota: PAREDE EM TIJOLO Caixilho 129 mm - Tijolo 150 mm

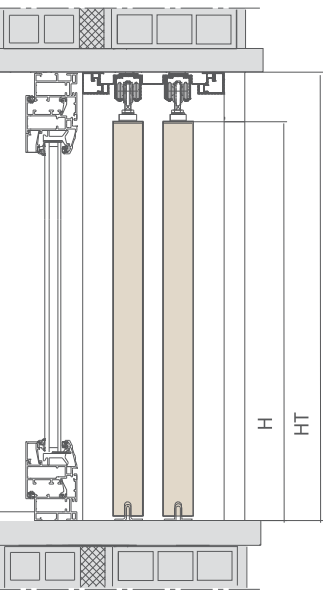

Legenda:

- 1 - Parede de alvenaria de 90 mm
- 2 - Isolamento térmico / acústico
- 3 - Reboco com impermeabilizante
- 4 - Parede de alvenaria de 70 mm
- 5 - Parede de alvenaria de 150 mm

DETALHES TÉCNICOS

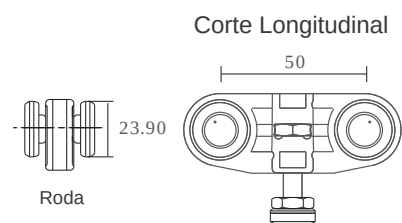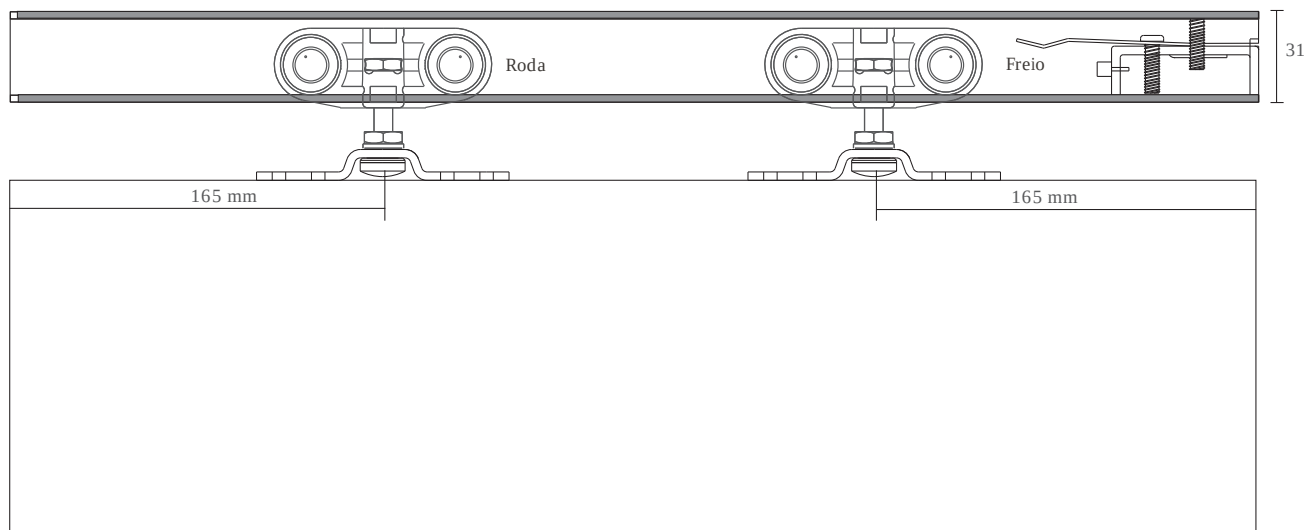

:: CAPACIDADE MÁXIMA DE 80 KG
Dimensões em milímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS CAIXILHOS OPENSOURCE

:: Caixilho de corpo único fabricado em chapa galvanizada de 0,5 a 0,7 mm de espessura consoante a largura do caixilho (DX51D +Z (F) Certificado EN 10142) com massa de revestimento de zinco nas duas faces de 275g/m². Chapa com canelado vertical com espaçamento de 100/200 mm.

:: Componentes da caixa metálica montado com sistema “spot clinch”, sem qualquer ponto de solda evitando assim pontos de corrosão.

:: Calhas superiores em alumínio.

:: Base do caixilho em alumínio

:: Pré batente metálico nos modelos Único e de madeira nos modelos Paralelo e Inverso.

:: Roda com rolamento de agulhas com a capacidade máxima de 80 Kg.

:: Rede galvanizada para aderência do reboco.

:: Rede de fibra de vidro para aplicação entre a alvenaria e o caixilho metálico para evitar a fissuras.

:: Distanciadores metálicos.



Comércio, Importação e Exportação Ltda.
Rodovia Geraldo Scavone, nº 2300
Condomínio Empresarial Califórnia
Center, Galpão nº 50
Bairro do Pedregulho
12305-490 Jacareí - São Paulo
BRASIL

Telefone/Fax: (12) 39584647
Celular: (12) 81350808
www.openspace.net.br
www.gosimatbrasil.com.br
E-mail: comercial@gosimatbrasil.com.br



Caixilhos e sistemas para portas de correr
www.openspace.net.br

Representante: