




Caixilhos e sistemas para portas de correr



Novidades

Unikit | Inside | Slide Glass | Slide Wood | Invisible



Caixilho de embutir para aplicação em parede drywall

A mais recente aposta da OPENSACE surge como resposta ao espírito DIY (do it yourself), oferecendo a possibilidade de construir ou renovar a sua casa sem esforço.

Aliando inovação e funcionalismo, o UNIKIT encontra-se disponível em várias dimensões e apresenta uma grande versatilidade de aplicações, tanto em termos de tipo de porta (madeira ou vidro) como de abertura (à esquerda ou à direita), sendo a solução ideal para todos os tipos de divisão.

DIMENSÃO DA PORTA	VÃO LIVRE	VÃO TOTAL DE OBRA
600x2100	575x2100	1262x2176
700x2100	675x2100	1462x2176
800x2100	775x2100	1662x2176
900x2100	875x2100	1862x2176
1000x2100	975x2100	2062x2176
1200x2100	1175x2100	2462x2176

*Outras dimensões disponíveis por encomenda
Dimensões em milímetros


DESENHO TÉCNICO



DIMENSÕES DA EMBALAGEM:


- **UNIKIT 70:**
2250X112X70 (mm)
- **UNIKIT 90:**
2250X132X70 (mm)
- **PESO:**
15kg

BATENTE EM MADEIRA REVESTIDO A MELAMINA DECOR BRANCO

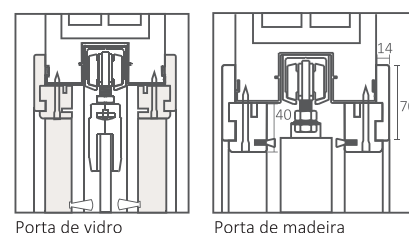

Porta de vidro

Porta de madeira

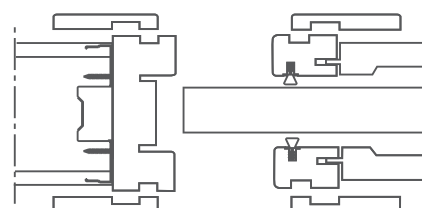

TIPO DE ACABAMENTO	INTERIOR CAIXILHO	EXTERIOR CAIXILHO	PAREDE ACABAMENTO (mín.)	PORTA (máx.)
GESSO ACARTONADO (drywall)	52	70	96	40
	72*	90*	116*	55

NOTA: As dimensões apresentadas são mínimas pois dependem do acabamento efetuado, tendo sido considerada a aplicação de uma placa de gesso acartonado BA13 (drywall) em cada lado da estrutura.


*Produto disponível por encomenda.

Veja a ficha técnica do produto





DESENHOS TÉCNICOS

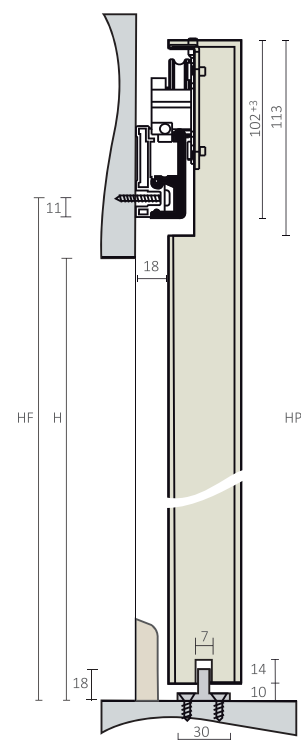


Corte vertical

O novo SLIDE WOOD possibilita a aplicação de uma porta de correr em madeira e apresenta um design moderno e sofisticado, conseguido através da minimização dos elementos visíveis do sistema e da ocultação do sistema de correr na própria porta.

Disponível em kit:
2000 | 3000mm

Vista de frente

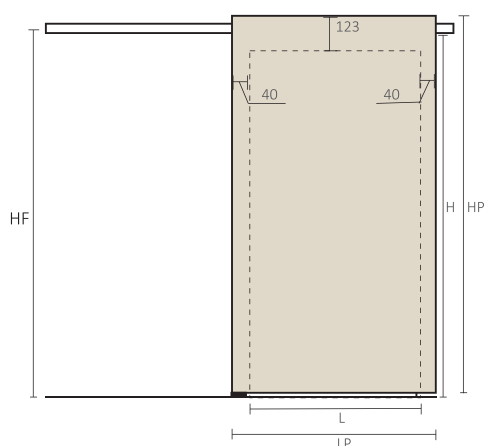

■ Fixação à parede

Cálculo para fixação
 $HF = H + 31$


Cálculo de Altura da porta
 $HP = H + 123$

Cálculo de Largura da porta
 $LP = L + 80$

Dimensões em milímetros

Legenda

H - Altura do vão
L - Largura do vão
HF - Altura do suporte
HP - Altura da porta
LP - Largura da porta

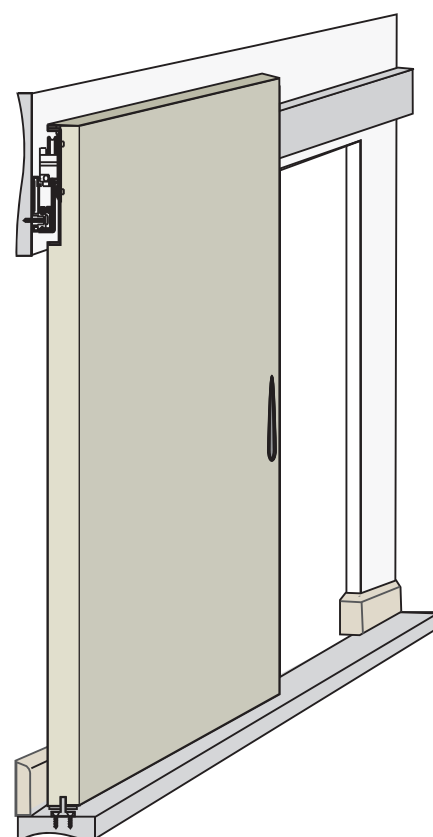


Veja a ficha
técnica do
produto





DESENHOS TÉCNICOS

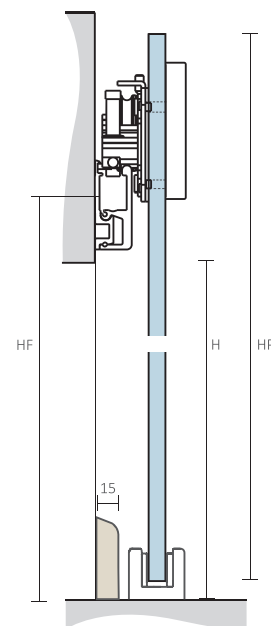

Corte vertical


Legenda

H - Altura do vão
HP - Altura da porta

Elegante e sofisticado, o sistema SLIDE GLASS permite a instalação de uma porta de correr em vidro que desliza numa discreta calha em alumínio. De fácil manuseamento, este sistema permite criar espaços minimalistas e modernos.


Disponível em kit:
2000 | 3000mm

Furação do vidro

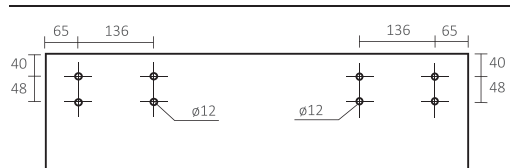

Dimensões em milímetros

Vista de frente

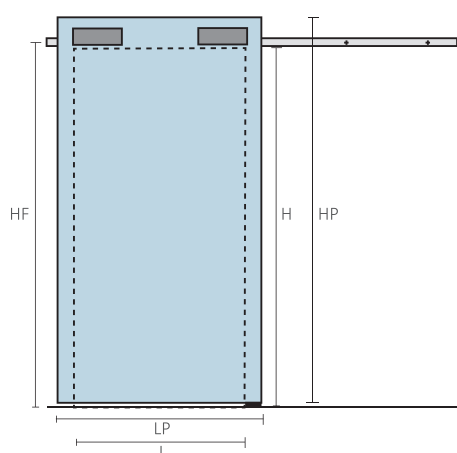


Fixação à parede

- Cálculo para furação na parede
 $HF = H + 31$
- Cálculo de Altura da porta
 $HP = H + 138$
- Cálculo de Largura da porta
 $LP = L + 80$

Dimensões em milímetros

Legenda

H - Altura do vão
L - Largura do vão
HF - Altura da furação
HP - Altura da porta
LP - Largura da porta

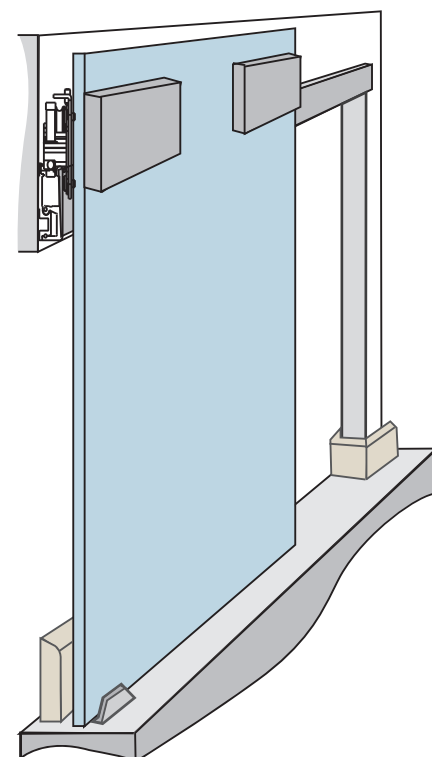


Veja a ficha
técnica do
produto





DESENHOS TÉCNICOS

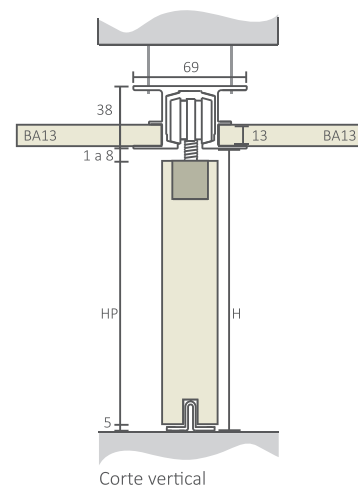


Exclusivo para drywal, o INSIDE é um inovador sistema de embutir no teto que permite a utilização de uma porta de correr em madeira de grandes dimensões. Sem elementos do sistema visíveis, o INSIDE proporciona um ambiente moderno, funcional e sofisticado.

Disponíveis em kit:
2000 | 3000 | 4000 | 6000mm



Legenda

H- Altura do vão
HP- Altura da porta

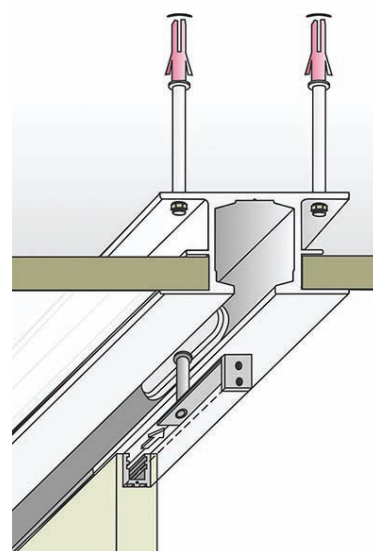


EASY KIT INSIDE COM EASY SOFT

Sistema INSIDE com amortecedor embutido no trilho superior

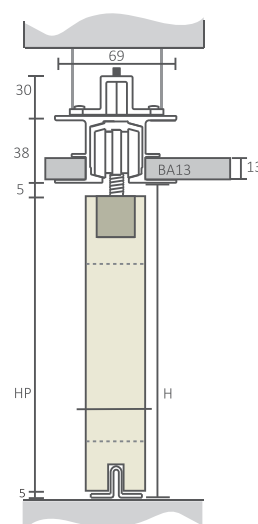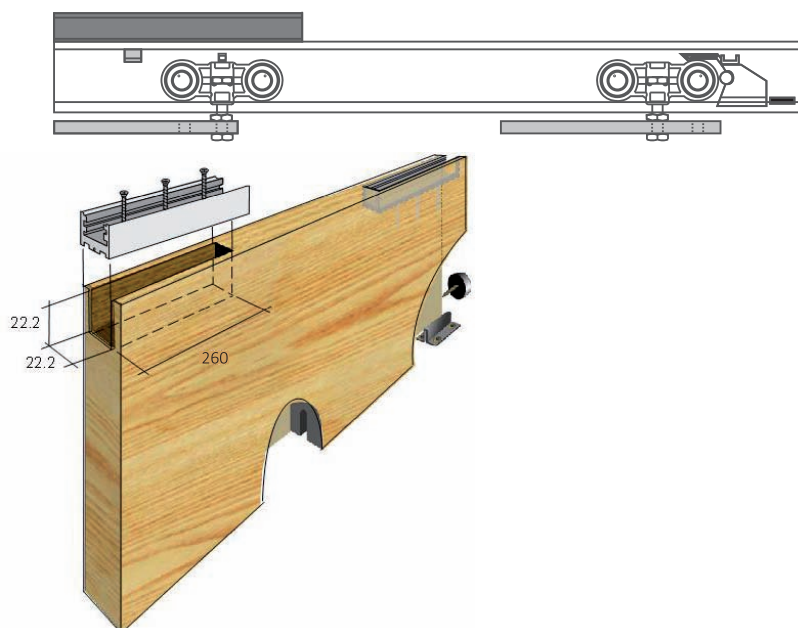


Veja a ficha
técnica do
produto



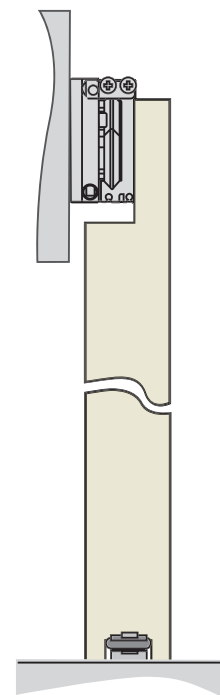

Especialmente concebido para os clientes mais exigentes, o INVISIBLE possibilita a criação de espaços modernos e sofisticados, através da aplicação de uma porta de correr em madeira e da ocultação total do sistema de correr. Sem elementos inestéticos visíveis, este sistema é a solução predileta de arquitetos e proprietários.

Vista de frente

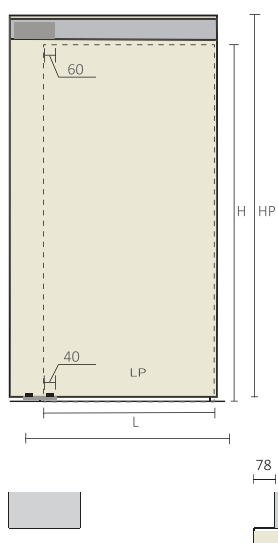

Fixação à parede


- Largura do vão
L máx. 900
- Largura da porta
LP = L + 214
- Altura da porta
HP = H + 120

Dimensões em milímetros

Legenda

- H - Altura do vão
- HP - Altura da porta
- L - Largura do vão
- LP - Largura da porta

A espessura mínima da porta 40 mm
Peso máximo 50 Kg

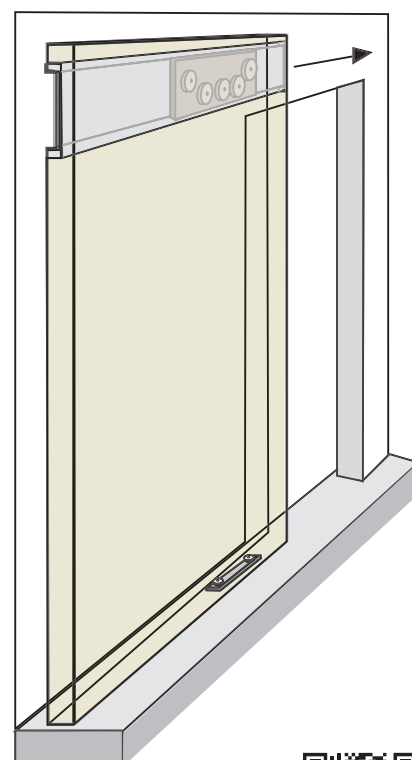

Veja a ficha
técnica do
produto

